store.more.secure.

Value Added Distribution seit mehr als **30 Jahren**

Als Value Added Distributor für Langzeitdatenspeicher-, optische Archiv- und Produktionssysteme, sowie Videoüberwachung bieten wir Hersteller- und Branchenunabhängige Lösungen.

INCOM Storage GmbH
Bachstrasse 32 · 53115 Bonn

+49 (0) 228 / 97 97 70

office@incom.de

www.incom.de

VIDEO-GEGENSPRECHANLAGE

Produkte und Lösungen

2018 Ver.1

store.more.secure.

INHALT

PRODUKTE ---------- 02 - 20

IP-Außenstation für Apartment

Modulare IP-Außenstation

IP-Außenstation für Einfamilienhaus

IP-Innenmonitore

IP-2-Draht-System

WLAN-System

Analoge Außenstation für Wohnung

Analoge Außenstation für Einfamilienhaus

Analoge Innenmonitore

KIT

Zubehör

Software und Management-Geräte

Notrufstationen

LÖSUNGEN ---------- 21 - 34

Einfamilienhauslösung

1 Wohnung: IP/IP-2-Draht/WLAN/Analog

2 Wohnung: IP

Lösung für eine kleine Wohnung

IP

IP-Lösung für eine große Wohnung

IP/IP-2-Draht/SIP/Analog

SOS-Lösung

IP

PRODUKTE

alhua
Make Your Life Safer
SOS
Menu
Call
Monitor
Unlock
alhua

VIDEO-GEGENSPRECHANLAGE

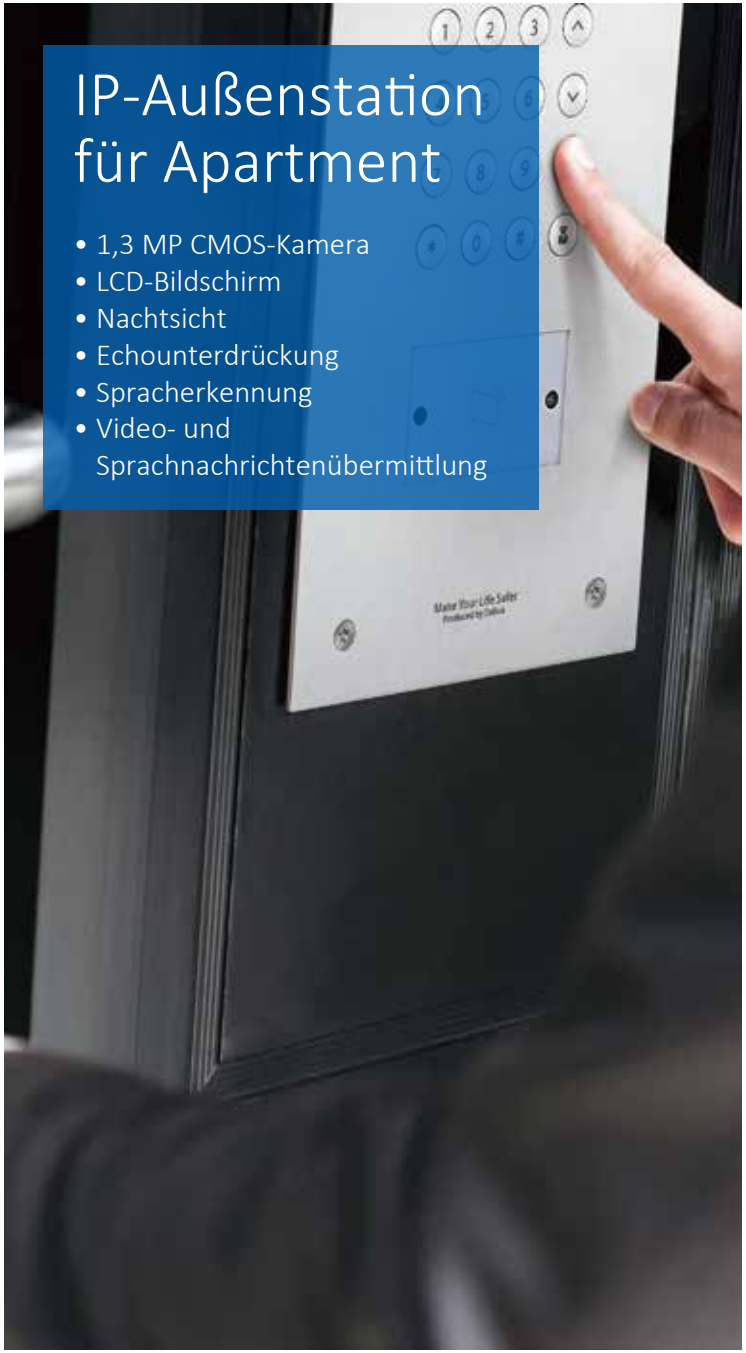

IP-Außenstation für Apartment

- 1,3 MP CMOS-Kamera
- LCD-Bildschirm
- Nachtsicht
- Echounterdrückung
- Spracherkennung
- Video- und Sprachnachrichtenübermittlung

IP-Außenstation für Apartment

	Apartment Außenstation					
Modell	VTO1210C-X	VTO1210B-X	VTO1210A-X	VTO1220BW	VTO1220A	VTO9231D
Bildsensor	1/3" 1,3 MP CMOS	1/3" 1,3 MP CMOS	1/3" 1,3 MP CMOS	1/3" 1,3 MP CMOS	1/3" 1,3 MP CMOS	1/3" 2 MP CMOS
Objektiv	3,6 mm	3,6 mm	3,6 mm	3,6 mm	3,6 mm	3,6 mm
Blickwinkel	D: 95° H: 75°	D: 95° H: 75°	D: 95° H: 75°	D: 95° H: 75°	D: 95° H: 75°	D: 135° H: 115°
Tag/Nacht	Farbbild	Farbbild	Farbbild	Farbbild	Farbbild	Farbbild
LCD-Bildschirm	3" STN 128 × 64	3" STN 128 × 64	3" STN 128 × 64	3,5" TFT 320 × 240	3,5" TFT 320 × 240	10" TFT 800 × 1280 kapazitiv
Lesegerät	Mifare-Karte	Mifare-Karte	Mifare-Karte	Mifare-Karte	Mifare-Karte	Mifare-Karte Fingerabdruck
Annäherungssensor	1 m	1 m	—	1 m	1 m	1 m
Tastenfeld	Mechanische Tasten	Touchpad	Mechanische Tasten	Touchpad	Mechanische Tasten	Touchscreen
Türsteuerung	1 Relaisausgang 1 RS485 1 Feedback 1 EXIT-Taste	1 Relaisausgang 1 RS485 1 Feedback 1 EXIT-Taste	1 Relaisausgang 1 RS485 1 Feedback 1 EXIT-Taste	1 Relaisausgang 1 RS485 1 Feedback 1 EXIT-Taste	1 Relaisausgang 1 RS485 1 Feedback 1 EXIT-Taste	1 Relaisausgang 1 RS485 1 Feedback 1 EXIT-Taste
Schutzklasse	IP54, IK07	IP65	IP54	IP65	IP54	IP54
Sabotageschalter	1	1	1	1	1	1
Ethernet	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps
Montage	Aufputz & Unterputz	Bündig	Bündig	Bündig	Bündig	Bündig
Material	Edelstahl	Hartglas	Aluminium	Hartglas	Aluminium	Hartglas Aluminium
Betriebstemperatur	-40 °C – +60 °C	-40 °C – +60 °C	-40 °C – +60 °C	-40 °C – +60 °C	-40 °C – +60 °C	-20 °C – +60 °C
Stromversorgung	DC 12 V, max. 10 W	DC 12 V, max. 10 W	DC 12 V, max. 10 W	DC 12 V, max. 10 W	DC 12 V, max. 10 W	DC 12 V, max. 30 W

Modulare IP-Außenstation

- 1,3 MP CMOS-Kamera
- Großes Sichtfeld
- Nachtsicht
- Spracherkennung
- Echounterdrückung
- Modulares Design
  (max. 9 Module, VTO2000A-C erforderlich)

Kameramodul (erforderlich)

Tastenmodul (max. 8)

Optional

Tastenmodul

Tastenmodul

Kartenmodul

Optional

Tastaturmodul

Fingerabdruck-Modul

3-Modul-Rahmen (2-Modul- oder 9-Modul-Rahmen sind verfügbar)

Modulare IP-Außenstation

	Module für modulare Außenstation			
	VTO2000A-C	VTO2000A-B1	VTO2000A-B	VTO2000A-B5
Modell				
Bildsensor	1/3" 1,3 MP CMOS	—	—	—
Objektiv	2,8 mm	—	—	—
Blickwinkel	D: 120° H: 90°	—	—	—
Tag/Nacht	Farbbild	—	—	—
Lesegerät	—	—	—	—
Annäherungssensor	—	—	—	—
Tastenfeld	Mechanische Tasten	Mechanische Tasten	Mechanische Tasten	Mechanische Tasten
Türsteuerung	1 Relaisausgang 1 RS485 1 Feedback 1 EXIT-Taste	—	—	—
Schutzklasse	IP54, IK07	IP54, IK07	IP54, IK07	IP54, IK07
Sabotageschalter	1	—	—	—
Ethernet	10 M/100 Mbps	—	—	—
Montage	Aufputz & Unterputz	Aufputz & Unterputz	Aufputz & Unterputz	Aufputz & Unterputz
Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Betriebstemperatur	-40 °C – +60 °C	-40 °C – +60 °C	-40 °C – +60 °C	-40 °C – +60 °C
Stromversorgung	DC 12 V/24 V, max. 10 W			

VIDEO-GEGENSPRECHANLAGE

Modulare IP-Außenstation

- 1,3 MP CMOS-Kamera
- Großes Sichtfeld
- Nachtsicht
- Spracherkennung
- Echounterdrückung
- Modulares Design
  (max. 9 Module, VTO2000A-C erforderlich)

Kameramodul (erforderlich)

Tastenmodul (max. 8)

Optional

Tastenmodul

Tastenmodul

Kartenmodul

Optional

Tastaturmodul

Fingerabdruck-Modul

3-Modul-Rahmen (2-Modul- oder 9-Modul-Rahmen sind verfügbar)

Modulare IP-Außenstation

	Module für modulare Außenstation			
	VTO2000A-R	VTO2000A-K	VTO2000A-F	VTO2000A-E
Modell				
Bildsensor	–	–	–	–
Objektiv	–	–	–	–
Blickwinkel	–	–	–	–
Tag/Nacht	–	–	–	–
Lesegerät	Mifare-Karte	–	Fingerabdruck	–
Annäherungssensor	1 m	–	–	–
Tastenfeld	–	Mechanische Tasten	–	–
Türsteuerung	–	–	–	–
Schutzklasse	IP54, IK07	IP54, IK07	IP54, IK07	IP54, IK07
Sabotageschalter	–	–	–	–
Ethernet	–	–	–	–
Montage	Aufputz & Unterputz	Aufputz & Unterputz	Aufputz & Unterputz	Aufputz & Unterputz
Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Betriebstemperatur	-40 °C – +60 °C	-40 °C – +60 °C	-20 °C – +55 °C	-40 °C – +60 °C
Stromversorgung	DC 12 V/24 V, max. 10 W			

VIDEO-GEGENSPRECHANLAGE

IP-Außenstation für Einfamilienhaus

- Megapixel CMOS-Kamera
- Nachtsicht
- Spracherkennung
- Gruppenrufe
- Video- und Sprachnachrichtenübermittlung
- Gegensprechanlage mit mobiler APP

IP-Außenstation für Einfamilienhaus

	Einfamilienhaus Außenstation				
Modell	VTO2000A	VTO6100C	VTO6210B	VTO6210BW	VTO3211D-P2
Bildsensor	1/3" 1,3 MP CMOS	1/3" 1,3 MP CMOS	1/4" 1 MP CMOS	1/4" 1 MP CMOS	1/3" 2 MP CMOS
Objektiv	2,8 mm	3,6 mm	3,6 mm	3,6 mm	1,9 mm
Blickwinkel	D: 120° H: 90°	D: 95° H: 75°	D: 70° H: 60°	D: 70° H: 60°	D: 158° H: 140°
Tag/Nacht	Farbbild	Farbbild	Farbbild	Farbbild	Farbbild
Lesegerät	–	Mifare-Karte	Mifare-Karte	Mifare-Karte	Mifare-Karte
Tastenfeld	Mechanische Tasten	Mechanische Tasten	Berührungsempfindliche Tasten	Berührungsempfindliche Tasten	Mechanische Tasten
Türsteuerung	1 Relaisausgang 1 RS485 1 Feedback 1 EXIT-Taste	1 Relaisausgang 1 Feedback 1 EXIT-Taste	1 Relaisausgang 1 RS485 1 Feedback 1 EXIT-Taste	1 Relaisausgang 1 RS485 1 Feedback 1 EXIT-Taste	1 Relaisausgang 1 RS485 1 Feedback 1 EXIT-Taste
Schutzklasse	IP54, IK07	IP54	IP65	IP65	IP65, IK08
Sabotageschalter	1	1	1	1	1
Ethernet	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps
Montage	Aufputz & Unterputz	Bündig	Oberfläche	Oberfläche	Oberfläche
Material	Edelstahl	Kunststoff	Hartglas	Hartglas	Aluminium
Betriebstemperatur	-40 °C – +60 °C	-30 °C – +60 °C	-30 °C – +60 °C	-30 °C – +60 °C	-40 °C – +60 °C
Stromversorgung	DC 12 V/24 V, max. 10 W	DC 12 V, max. 10 W	DC 12 V, max. 10 W	DC 12 V, max. 10 W	DC 12 V, max. 10 W

VIDEO-GEGENSPRECHANLAGE

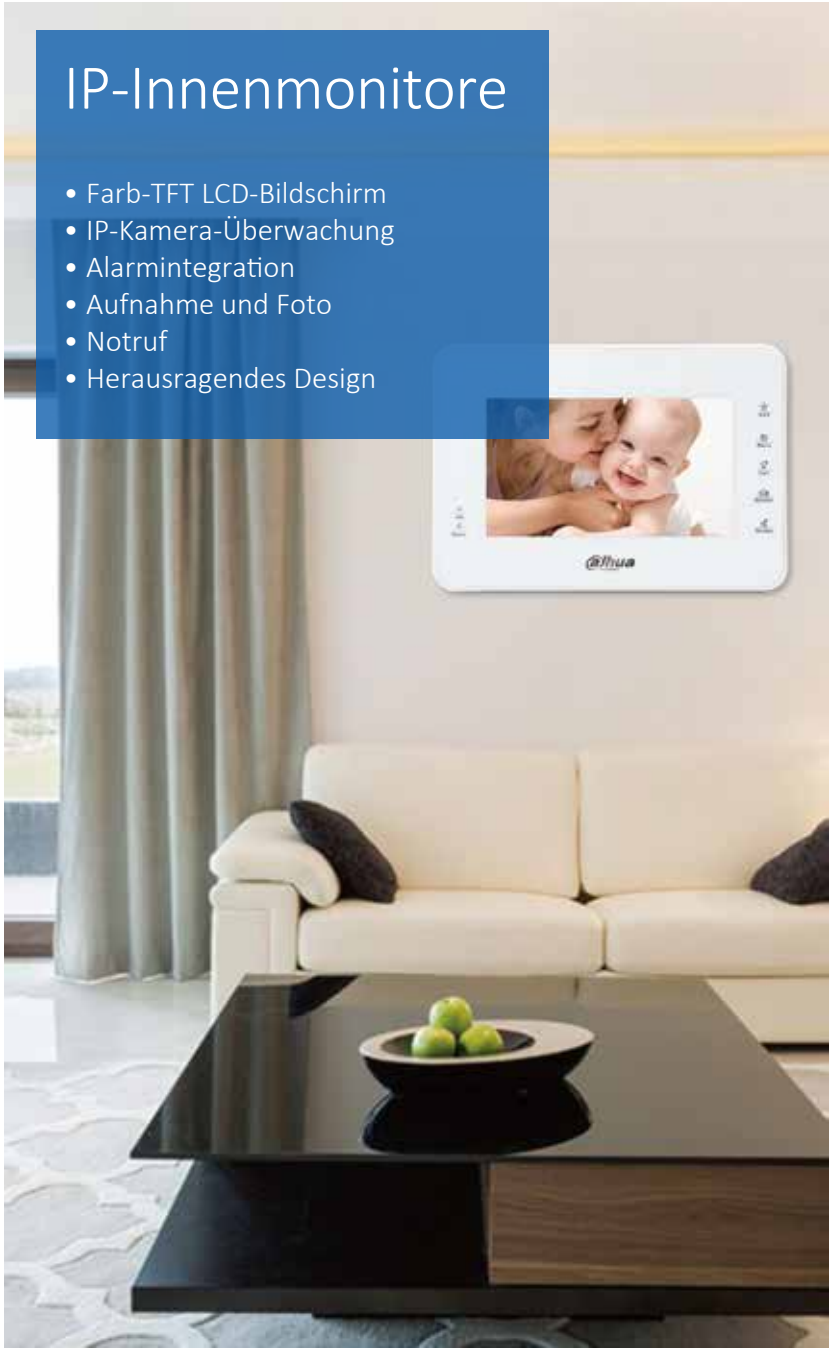

IP-Innenmonitore

- Farb-TFT LCD-Bildschirm
- IP-Kamera-Überwachung
- Alarmintegration
- Aufnahme und Foto
- Notruf
- Herausragendes Design

IP-Innenmonitore

	Innenmonitor			
Modell	VTH1660CH	VTH1550CHM	VTH1550CH	VTH1510CH
LCD-Bildschirm	10" TFT 800 × 480 kapazitiv	7" TFT 800 × 480 kapazitiv	7" TFT 800 × 480 kapazitiv	7" TFT 800 × 480 resistiv
Tastentyp	—	Berühren	Berühren	Berühren
RS485	1	1	1	1
Alarmeingang/-ausgang	6/1	8/0	6/1	6/1
Speicherkartensteckplatz	4 GB integriert	Micro SD-Karte, max. 32 GB	Micro SD-Karte, max. 32 GB	Micro SD-Karte, max. 32 GB
Ethernet	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps
Montage	Bündig	Bündig	Oberfläche	Oberfläche
Material	Glas/Aluminium	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Betriebstemperatur	-10 °C – +55 °C	-10 °C – +55 °C	-10 °C – +55 °C	-10 °C – +55 °C
Stromversorgung	DC 12 V, max. 8 W	DC 12 V, max. 7 W	DC 12 V, max. 7 W	DC 12 V, max. 7 W

VIDEO-GEGENSPRECHANLAGE

IP-Innenmonitore

	Innenmonitor					
Modell	VTH1560B	VTH1560BW	VTH1520A	VTH1520AH	VTH1520AS	VTH1520AS-H
						
LCD-Bildschirm	7" TFT 800 × 480 kapazitiv	7" TFT 800 × 480 kapazitiv	7" TFT 800 × 480 resistiv	7" TFT 800 × 480 resistiv	7" TFT 800 × 480 resistiv	7" TFT 800 × 480 resistiv
Tastentyp	Berühren	Berühren	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
RS485	—	—	—	—	—	—
Alarmeingang	8	8	8	8	8	8
Speicherkartensteckplatz	4 GB integriert	4 GB integriert	4 GB integriert	4 GB integriert	4 GB integriert	4 GB integriert
Ethernet	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps
Montage	Bündig	Bündig	Bündig	Bündig	Bündig	Bündig
Material	Glas/Kunststoff	Glas/Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Betriebstemperatur	-10 °C – +55 °C	-10 °C – +55 °C	-10 °C – +55 °C	-10 °C – +55 °C	-10 °C – +55 °C	-10 °C – +55 °C
Stromversorgung	DC 12 V, max. 7 W	DC 12 V, max. 7 W	DC 12 V, max. 7 W	DC 12 V, max. 7 W	DC 12 V, max. 7 W	DC 12 V, max. 7 W

VIDEO-GEGENSPRECHANLAGE

IP-2-Draht-System

- 1,3 MP CMOS-Kamera
- Großes Sichtfeld
- Nachtsicht
- Spracherkennung
- Gruppenrufe
- Gegensprechanlage mit mobiler APP (VTNC3000A erforderlich)
- Netzwerksignal und Strom über zwei Kabel
- Unkomplizierter Austausch gegen vorhandene Analogsysteme

IP-2-Draht-System

	Einfamilienhaus			Wohnung	
Modell	VTO2000A-2	Modell	VTH1550CHW-2	Modell	VTH5222CH
Bildsensor	1/3" 1,3 MP CMOS	LCD-Bildschirm	7" TFT 800 × 480 kapazitiv	LCD-Bildschirm	7" TFT 800 × 480 kapazitiv
Objektiv	2,8 mm	Tastentyp	Berühren	Tastentyp	Berühren
Blickwinkel	D: 120° H: 90°				
Tag/Nacht	Farbbild	RS485	1	RS485	1
Tastenfeld	Mechanische Tasten	Alarmeingang/ -ausgang	6/1	Alarmeingang/ -ausgang	6/1
Türsteuerung	1 Relaisausgang 1 RS485 1 Feedback 1 EXIT-Taste	Speicher-kartensteckplatz	Micro SD-Karte, max. 32 GB	Speicher-kartensteckplatz	Micro SD-Karte, max. 32 GB
Schutzklasse	IP54, IK07	Ethernet	10 M/100 Mbps	Ethernet	10 M/100 Mbps
Sabotageschalter	1	Montage	Oberfläche	Montage	Oberfläche
Ethernet	10 M/100 Mbps	Material	Kunststoff	Material	Kunststoff
Montage	Aufputz & Unterputz	Betriebstemperatur	-10 °C – +55 °C	Betriebstemperatur	-10 °C – +55 °C
Material	Edelstahl	Stromversorgung	DC 24 V, max. 7 W	Stromversorgung	DC 24 V, max. 7 W
Betriebstemperatur	-40 °C – +60 °C				
Stromversorgung	DC 24 V, max. 10 W				

WLAN-System

	Video für die Türklingel	
Modell	VTO2111D-WP	VTO2111D-WP(433)
Bildsensor	1/4" 1 MP CMOS	1/4" 1 MP CMOS
Objektiv	2,2 mm	2,2 mm
Blickwinkel	D: 125° H: 105°	D: 125° H: 105°
Tag/Nacht	ICR	ICR
Lesegerät	Mifare-Karte	Mifare-Karte
Tastenfeld	Mechanische Tasten	Mechanische Tasten
Türsteuerung	1 Relaisausgang 1 RS485 1 Feedback 1 EXIT-Taste	1 Relaisausgang 1 RS485 1 Feedback 1 EXIT-Taste
Schutzklasse	IP65	IP65
Sabotageschalter	1	1
Speicherkartensteckplatz	Micro SD-Karte, max. 32 GB	Micro SD-Karte, max. 32 GB
WLAN	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g
Ethernet	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps
Montage	Oberfläche	Oberfläche
Material	Kunststoff	Kunststoff
Betriebstemperatur	-30 °C – +60 °C	-30 °C – +60 °C
Stromversorgung	DC 12 V, PoE (802.3af), max. 10 W	DC 12 V, PoE (802.3af), max. 10 W

VIDEO-GEGENSPRECHANLAGE

WLAN-System

		Innenmonitor	
Modell	VTH5221D(W)	VTH5221D(W)-C	VTH5241DW
LCD-Bildschirm	7" TFT 1024 × 600 kapazitiv	7" TFT 1024 × 600 kapazitiv	10" TFT 1024 × 600 kapazitiv
Kamera	—	1/4" 1 MP CMOS	—
Tastentyp	Berühren	Berühren	Berühren
RS485	1	1	1
Alarmeingang/-ausgang	6/1	6/1	6/1
Speicher-kartensteckplatz	Micro SD-Karte, max. 32 GB	Micro SD-Karte, max. 32 GB	Micro SD-Karte, max. 32 GB
WLAN	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g
Ethernet	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps
Montage	Oberfläche	Oberfläche	Oberfläche
Material	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Betriebstemperatur	-10 °C – +55 °C	-10 °C – +55 °C	-10 °C – +55 °C
Stromversorgung	DC 12 V, PoE (802.3af), max. 8 W	DC 12 V, PoE (802.3af), max. 8 W	DC 12 V, PoE (802.3af), max. 8 W

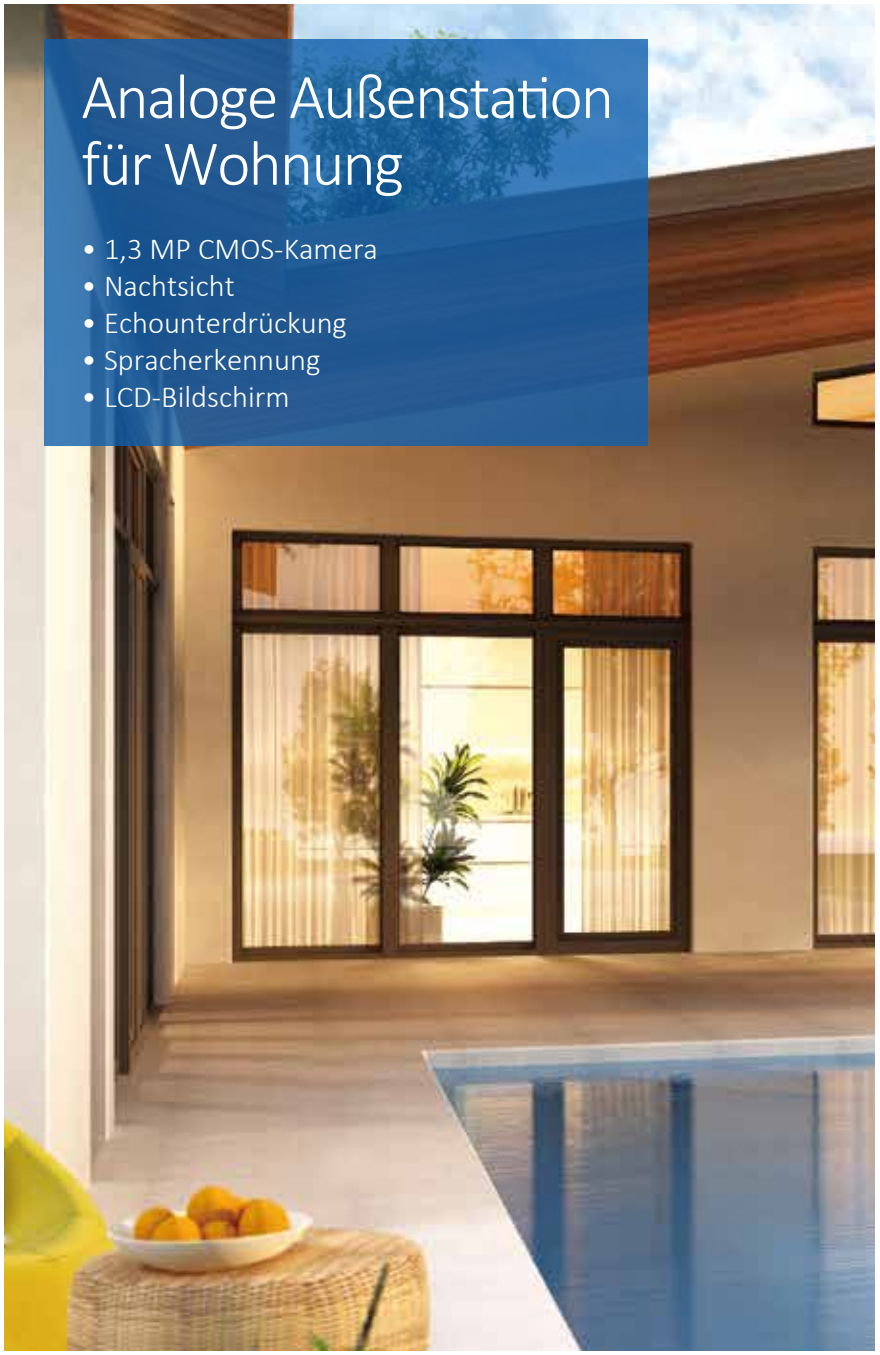

Analoge Außenstation für Wohnung

- 1,3 MP CMOS-Kamera
- Nachtsicht
- Echounterdrückung
- Spracherkennung
- LCD-Bildschirm

Analoge Außenstation für Wohnung

	Apartment Außenstation		
Modell	VTO1210C-X	VTO1210B-X	VTO1210A-X
Bildsensor	1/3" 1,3 MP CMOS	1/3" 1,3 MP CMOS	1/3" 1,3 MP CMOS
Objektiv	3,6 mm	3,6 mm	3,6 mm
Blickwinkel	D: 95° H: 75°	D: 95° H: 75°	D: 95° H: 75°
Tag/Nacht	Farbbild	Farbbild	Farbbild
LCD-Bildschirm	3" STN 128 x 64	3" STN 128 x 64	3" STN 128 x 64
Lesegerät	Mifare-Karte	Mifare-Karte	Mifare-Karte
Annäherungssensor	1 m	1 m	—
Tastenfeld	Mechanische Tasten	Touchpad	Mechanische Tasten
Türsteuerung	1 Relaisausgang 1 RS485 1 Feedback 1 EXIT-Taste	1 Relaisausgang 1 RS485 1 Feedback 1 EXIT-Taste	1 Relaisausgang 1 RS485 1 Feedback 1 EXIT-Taste
Schutzklasse	IP54	IP65	IP54
Sabotageschalter	1	1	1
Ethernet	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps
Montage	Aufputz & Unterputz	Bündig	Bündig
Material	Edelstahl	Hartglas	Aluminium
Betriebstemperatur	-40 °C – +60 °C	-40 °C – +60 °C	-40 °C – +60 °C
Stromversorgung	DC 12 V, max. 10 W	DC 12 V, max. 10 W	DC 12 V, max. 10 W

VIDEO-GEGENSPRECHANLAGE

Analoge Außenstation für Einfamilienhaus

- 600 TVL CMOS-Kamera
- Nachtsicht
- Echounterdrückung
- Einfache Installation
- Plug & Play

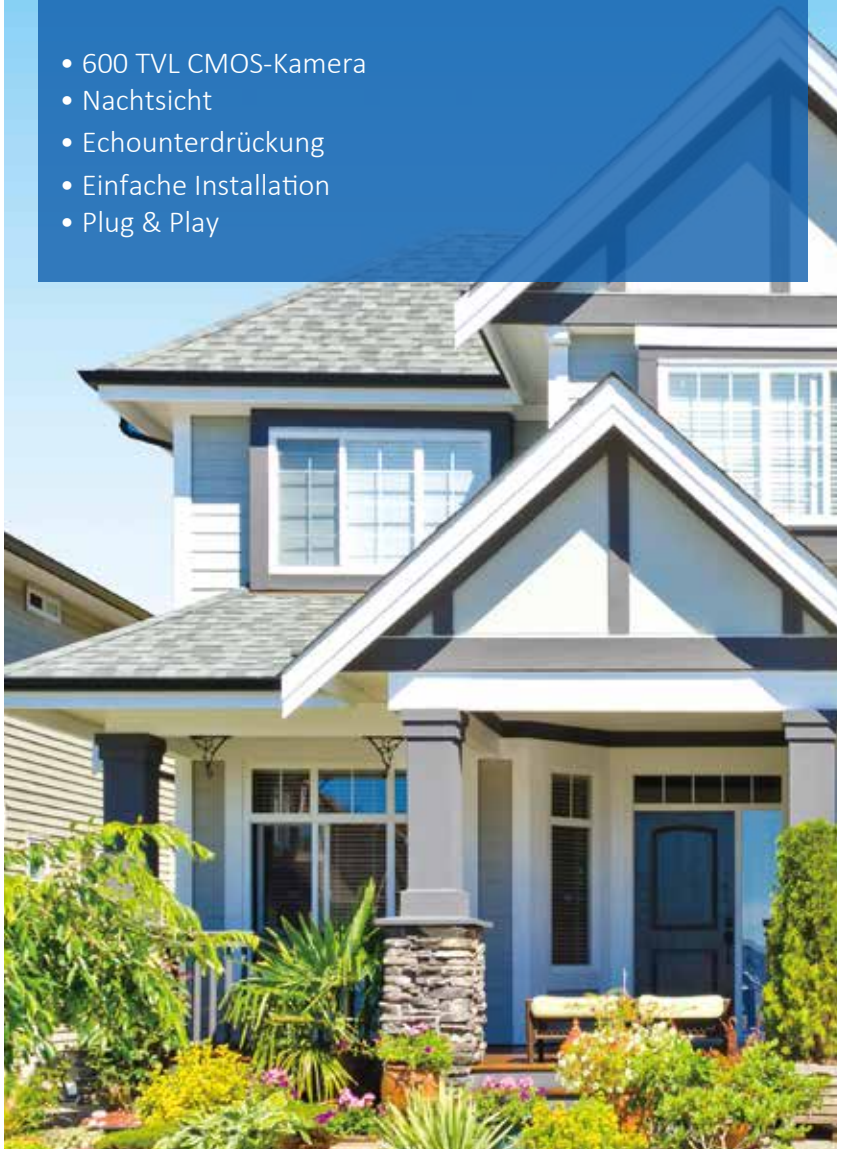

Analoge Außenstation für Einfamilienhaus

	Einfamilienhaus Außenstation		
Modell	VTO5000C	VTO5000CM	VTO5110B
Bildsensor	1/3" 600 Zeilen	1/3" 600 Zeilen	1/3" 600 Zeilen
Objektiv	3,6 mm	3,6 mm	3,6 mm
Tag/Nacht	Farbbild	Farbbild	Farbbild
Lesegerät	–	–	Mifare-Karte
Tastenfeld	Mechanische Tasten	Mechanische Tasten	Berührungsempfindliche Tasten
Türsteuerung	1 Relaisausgang 1 Feedback 1 EXIT-Taste	1 Relaisausgang 1 Feedback 1 EXIT-Taste	1 Relaisausgang 1 Feedback 1 EXIT-Taste
Schutzklasse	IP54	IP54	IP65
Sabotageschalter	1	1	1
Montage	Bündig	Bündig	Oberfläche
Material	Kunststoff	Aluminium	Hartglas
Betriebstemperatur	-30 °C – +60 °C	-30 °C – +60 °C	-30 °C – +60 °C
Stromversorgung	DC 24 V, max. 4 W	DC 24 V, max. 4 W	DC 24 V, max. 4 W

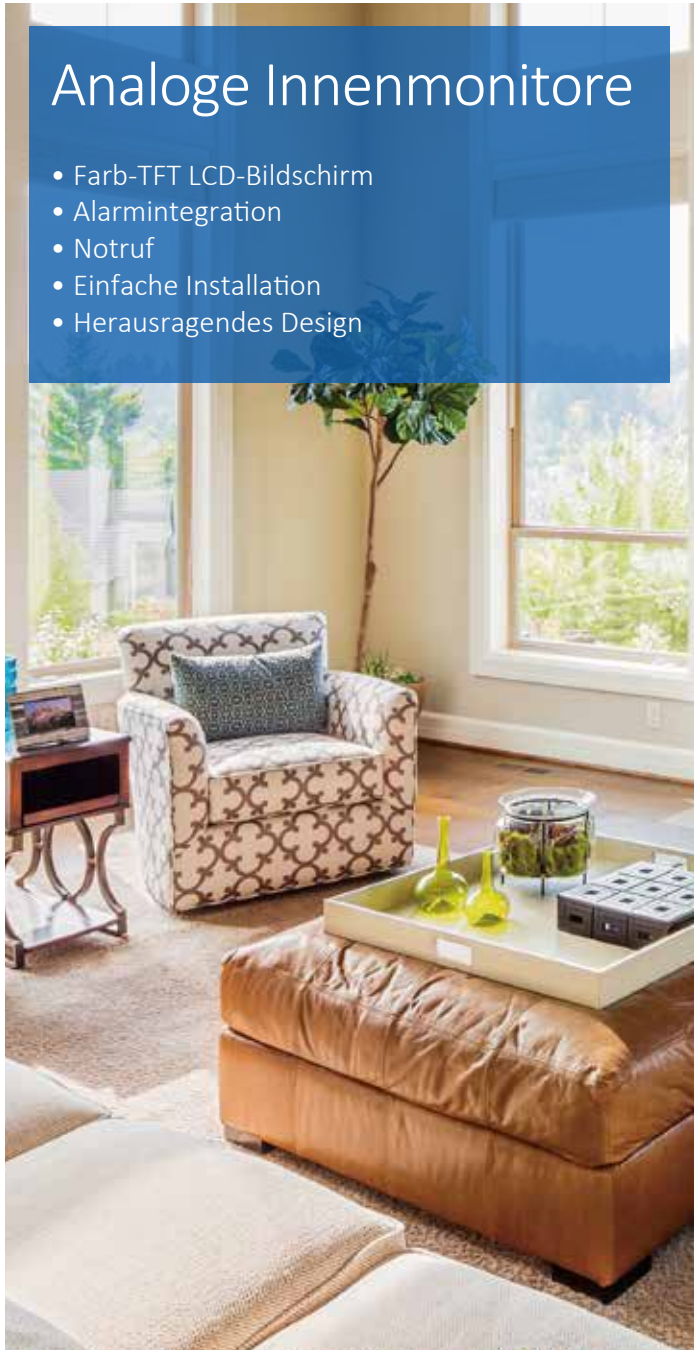

Analoge Innenmonitore

	Innenmonitor			
Modell	VTH1200DS	VTH1500B-S	VTH2020A	VTH1500AH-S
LCD-Bildschirm	4,3" TFT 480 × 272	7" TFT 800 × 480	7" TFT 800 × 480	7" TFT 800 × 480
Tastentyp	Mechanisch	Berühren	Mechanisch	Mechanisch
Alarmeingang/ -ausgang	4/1	6/1	6/1	6/1
Montage	Oberfläche	Aufputz & Unterputz	Oberfläche	Aufputz & Unterputz
Material	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Betriebstemperatur	-10 °C – +55 °C	-10 °C – +55 °C	-10 °C – +55 °C	-10 °C – +55 °C
Stromversorgung	DC 24 V, max. 4 W	DC 24 V, max. 5 W	DC 24 V, max. 5 W	DC 24 V, max. 5 W

KIT

- Neuer Verpackungsstil, neues Erlebnis
- Unterschiedliche Kombinationen für verschiedene Anforderungen
- Komplettes Zubehör, einfache Installation und Bedienung
- Kostengünstig

DHI-VTK-VTO2000A-VTH1550CH(S/F)

DHI-VTK-VTO2000A-VTH1560BW(S/F)

DHI-VTK-VTO2000A-2-VTH1550CHW-2(S/F)

DHI-VTK-VTO6210BW-VTH1550CH

DHI-VTK-VTO6210B(W)-VTH1560B(W)

DHI-VTK-VTO5000C-(N)-VTH1200DS

ZUBEHÖR

VTO1210A-X / VTO1220A

Modell	VTOB101
Montage	Bündig

VTO1210B-X / VTO1220BW

Modell	VTOB102
Montage	Bündig

VTO1210C-X

Modell	VTOB103	VTOB110
Montage	Bündig	Oberfläche

VTO2000A / VTO2000A-2

Modell	VTOB107	VTOB108
Montage	Bündig	Oberfläche

VTO2000A Serie

Modell	VTOF002+VTOB113	VTOF003+VTOB114	VTOF002+VTOB111	VTOF003+VTOB112	VTOF009+VTOB115
Montage	Oberfläche	Oberfläche	Bündig	Bündig	Bündig

	IP	Analog		2-Draht		Controller	SIP-Server	Zutrittskontrolle
Modell	VTNS1060A	VTNA1040B	VTNA1080B	VTNC3000A	VTNS1006A-2	VTNC1000B	VTNS2000B	DEE1010B
Optik								
Beschreibung	6-CH Dahua PoE-Switch 30 Kaskadierung DC 24 V, max. 45 W	4CH-Verteiler 30 Kaskadierung DC 24 V, max. 20 W	8CH-Verteiler 30 Kaskadierung DC 24 V, max. 40 W	Vier Gruppen des 2-Draht-Anschlusses RJ45-Anschluss DC 24 V, max. 30 W	6CH-Verteiler 30 Kaskadierung DC 24 V, max. 45 W	DC 12 V, max. 10 W	DC 12 V, max. 10 W	RS485-Konverter DC 12 V, max. 1 W

Stromversorgung						Netzstromverteiler	USV
Modell	PFM321 Serie	ADS-26SGP-12 12024E	ADS-36RJ-24 24024G	ADS-110DL-19-1 240072E	PMC-24 V 150 W	PFA34x Serie	PFM35x Serie
Design							
Beschreibung	DC 12 V, 1 A	DC 12 V, 2 A	DC 24 V, 1 A	DC 24 V, 3 A	DC 24 V, 6,25 A	DC 12 V, 4A-5CH/5A-9CH/ 10A-9CH/20A-19CH	Leitung interaktiv: 600 VA/360 W, 1500 VA/900 W Smart online: 1000 VA/900 W

SOFTWARE UND MANAGEMENT-GERÄTE

Smart PSS

Smart Professional Überwachungssystem

Notruf von den Geräten empfangen
Außenstationen überwachen
Öffentliche Nachricht senden
Fernentriegelung
Kartenmanagement
Alarminformationen

VDP	Max. Verwaltung VTO	64
	Max. Verwaltung VTH	256
	Max. Verwaltung VTS	8
	Höchstzahl VDP-Anwender	10 K
VDP-Betrieb	Sprechen	Sprachtelefonie über VTH, Videogespräch über VTO
	Steuerung	Türen fernöffnen
	Ansage	Senden einer Textnachricht an VTH
Live-Vorschau	Videodisplay-Aufteilung	1er-/4er-/6er-/8er-/9er-/16er-/25er-/36er- oder benutzerspezifische Aufteilung für Mac, bis zu 64er-Aufteilung für Windows
	Live-Vorschauen max.	4
	Ansichten max.	256
	Schlüsselmerkmale	Foto, Audio, Aufnahme, Sprechen, Wiedergabe
Mindestsystem-anforderungen	BS	Windows XP/Vista/7/8, Mac OSX 10.7 oder höher
	GPU	Intel(R) HD Graphics oder höher
	CPU	Intel(R) Core(TM) i3 oder höher
	Festplattenkapazität	2 GB oder mehr
	Displayauflösung	1024 × 768 oder höher

DMSS

Digitales Handy-Überwachungssystem

Tür mit dem Smartphone öffnen
Fernentriegelung

Geräte	Methode, um Gerät hinzuzufügen	IP/Domain, SN
	Unterstützte Geräte	Einfamilienhaus-VTO, Modulares VTO, IPC
VDP-Betrieb	Sprechen	Videogespräch mit VTO
	Steuerung	Die Tür fernbedient öffnen
	Alarm-Push-Nachricht	Lokaler Alarm
Live-Vorschau	Schlüsselmerkmale	Foto, Aufnahme
Mindestsystem-anforderungen	BS	gDMSS: Android 2.2 oder höher; iDMSS: iOS 6.0 oder höher
	CPU	1 GHz oder höher
	RAM	1 GB oder mehr
	Displayauflösung	480 × 800 oder höher

VTS1500A

Master-Station

Rufe von den Geräten empfangen
Außenstationen überwachen
Fernentriegelung

Verknüpfung VTOs max.	50
LCD-Bildschirm	7" TFT 800 × 480 resistiv
Tastentyp	Mechanisch
Audioeingang/-ausgang	1/1
Ethernet	10 M/100 Mbps
Material	Aluminium
Betriebstemperatur	-10 °C - +55 °C
Stromversorgung	DC 12 V, max. 7 W

SOFTWARE UND MANAGEMENT-SYSTEM

VTSS5000/DSS4004/DSS7016D/DSS7016DR

Video-Gegensprechanlagen-SIP-Server

Notruf von den Geräten empfangen
Außenstationen überwachen
Öffentliche Nachricht senden
Fernentriegelung
Karten- + Fingerabdruckverwaltung

Geräte und Benutzer	Verknüpfte VDP max.	VTSS/4004/7016: 5000/1000/2000
	IP-Geräte max.	VTSS/4004/7016: 256/256/500
	ONVIF-Geräte max.	VTSS/4004/7016: 50/50/100
VDP-Betrieb	Sprechen	· Videogegensprechen zwischen VTO und Leitstelle · Gegensprechen zwischen VTH/SIP-Telefon und Leitstelle · Gruppenruf per VTH und SIP-Telefon · Push-Benachrichtigungen an VTH · Videogesprächsanfragen vom VTH aus auf Mobiltelefon umleiten
	Steuerung	· Fernentriegeln von der Leitstelle und mit dem Mobiltelefon · Fernentriegeln mit Passwort per SIP-Telefon · All-in-one-Karten- und Fingerabdruck-Rechteverwaltung
	Ansage	Senden einer Textnachricht an VTH
Live-Vorschau	Videodisplay-Aufteilung	1er-/4er-/6er-/8er-/9er-/16er-/25er-/36er- oder benutzerspezifische Aufteilung für Mac, bis zu 64er-Aufteilung für Windows
	Max. Vorschau-Bildschirm	4
	Ansichten max.	64
	Schlüsselmerkmale	Foto, Audio, Aufnahme, Sprechen, Wiedergabe usw.
Mindestsystem-anforderungen	BS	Centos 6.7 64 Bit
	Festplattenkapazität	1 TB oder mehr
	RAM	8GB oder mehr
	Displayauflösung	1024 × 768 oder höher

VTSS-Mobiltelefon

Videogesprächs-SIP-Server-Mobiltelefon

VTO in VTSS-Mobiltelefon überwachen
Ruf empfangen, der von VTH aus umgeleitet wird
VTO fernentriegeln
Entriegelungsnachricht an VTSS-Mobiltelefon senden

Geräte	Methode, um Gerät hinzuzufügen	IP/Domäne
	Unterstützte Geräte	SIP-VDP-Geräte
VDP-Betrieb	Sprechen	Videorufe empfangen, die vom VTH aus umgeleitet werden
	Steuerung	Die Tür fernbedient öffnen
	Alarm-Push-Nachricht	—
Live-Vorschau	Schlüsselmerkmale	Entriegelungsverlauf, Anrufverlauf
Mindestsystem-anforderungen	BS	Android: 4.0 oder höher, iOS: 7.0 oder höher
	CPU	1 GHz oder höher
	RAM	1 GB oder mehr
	Displayauflösung	480 × 800 oder höher

VTS5240B

Master-Station

Ruf von Geräten empfangen
Außenstation überwachen
Fernentriegelung

Management VTOs max.	50
LCD-Bildschirm	10" TFT 1024 × 600 Kapazitiv
Tastentyp	Berühren
Audioeingang/-ausgang	1/1
Ethernet	10 M/100 Mbps
Material	Kunststoff
Betriebstemperatur	-10 °C - +55 °C
Stromversorgung	DC 12 V, max. 7 W

VIDEO-GEGENSPRECHANLAGE

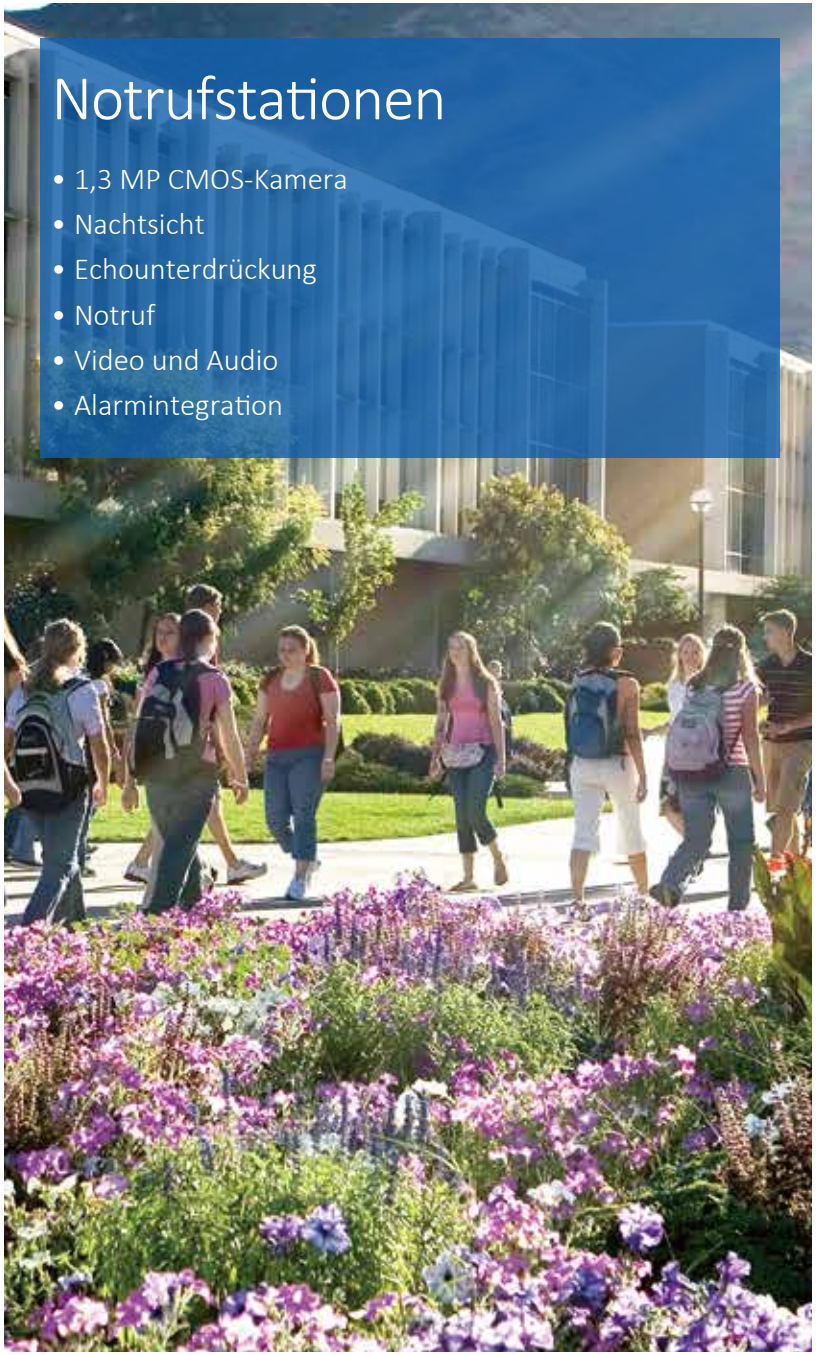

Notrufstationen

- 1,3 MP CMOS-Kamera
- Nachtsicht
- Echounterdrückung
- Notruf
- Video und Audio
- Alarmintegration

Notrufstationen

	Notrufsäulen			Notrufstationen	
Modell	VTT201	VTT2610C-C	VTA8111A	VTA8111AG	VTA8111AB
Bildsensor	1/3" 1,3 MP CMOS	1/3" 1,3 MP CMOS	1/3" 1,3 MP CMOS	1/3" 1,3 MP CMOS	1/3" 1,3 MP CMOS
Objektiv	Loch	Loch	Loch	Loch	Loch
Tag/Nacht	Farbbild	Farbbild	Farbbild	Farbbild	Farbbild
LCD-Bildschirm	–	10" TFT 1024 × 600 kapazitiv	–	–	–
Lesegerät	–	Mifare-Karte	Mifare-Karte	Mifare-Karte	Mifare-Karte
Tastenfeld	Mechanische Tasten	Mechanische Tasten	Mechanische Tasten	Mechanische Tasten	Mechanische Tasten
Erweiterung	–	3G/4G	3G/4G, WLAN, LED-Anzeige, IP-PTZ, IP-Kuppel, Alarmleuchte, Sirene	3G/4G, WLAN, LED-Anzeige, IP-PTZ, IP-Kuppel, Alarmleuchte, Sirene	3G/4G, WLAN, LED-Anzeige, IP-PTZ, IP-Kuppel, Alarmleuchte, Sirene
Alarmeingang/ -ausgang	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Schutzklasse	IP54, IK08	IP65, IK10	IP65, IK10	IP65, IK10	IP65, IK10
Sabotageschalter	1	1	2	2	2
Speicher-kartensteckplatz	–	Micro SD-Karte, max. 64 GB	Micro SD-Karte, max. 64 GB	Micro SD-Karte, max. 64 GB	Micro SD-Karte, max. 64 GB
Ethernet	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps	100 M/1000 Mbps	100 M/1000 Mbps	100 M/1000 Mbps
Montage	Oberfläche	Oberfläche	Pfahl	Pfahl	Pfahl
Material	Aluminium	Aluminium	SGCC	SGCC	SGCC
Betriebstemperatur	-30 °C – +60 °C	-30 °C – +60 °C	-30 °C – +60 °C	-30 °C – +60 °C	-30 °C – +60 °C
Stromversorgung	DC 12 - 24 V, PoE (802.3af), max. 8 W	DC 12 - 24 V, PoE (802.3af), max. 10 W	AC 100 - 240 V bei 47 - 63 Hz, max. 80 W	AC 100 - 240 V bei 47 - 63 Hz, max. 80 W	AC 100 - 240 V bei 47 - 63 Hz, max. 80 W

Notrufstationen

- 1,3 MP CMOS-Kamera
- Nachtsicht
- Echounterdrückung
- Notruf
- Video und Audio
- Alarmintegration

Notrufstationen

	Notrufsäulen mit kapazitivem 7"-Bildschirm					
Modell	VTA8111A-4	VTA8111AG-4	VTA8111AB-4	VTA8111A-R4	VTA8111AG-R4	VTA8111AB-R4
Bildsensor	1/3" 1,3 MP CMOS	1/3" 1,3 MP CMOS	1/3" 1,3 MP CMOS	1/3" 1,3 MP CMOS	1/3" 1,3 MP CMOS	1/3" 1,3 MP CMOS
Objektiv	Loch	Loch	Loch	Loch	Loch	Loch
Tag/Nacht	Farbbild	Farbbild	Farbbild	Farbbild	Farbbild	Farbbild
LCD-Bildschirm	10" TFT 1024 × 600 kapazitiv	10" TFT 1024 × 600 kapazitiv	10" TFT 1024 × 600 kapazitiv	10" TFT 1024 × 600 kapazitiv	10" TFT 1024 × 600 kapazitiv	10" TFT 1024 × 600 kapazitiv
Lesegerät	Mifare-Karte	Mifare-Karte	Mifare-Karte	Mifare-Karte	Mifare-Karte	Mifare-Karte
Tastenfeld	Mechanische Tasten	Mechanische Tasten	Mechanische Tasten	Mechanische Tasten	Mechanische Tasten	Mechanische Tasten
Erweiterung	3G/4G, WLAN, LED-Anzeige, IP-PTZ, IP-Kuppel, Alarmleuchte, Sirene	3G/4G, WLAN, LED-Anzeige, IP-PTZ, IP-Kuppel, Alarmleuchte, Sirene	3G/4G, WLAN, LED-Anzeige, IP-PTZ, IP-Kuppel, Alarmleuchte, Sirene	3G/4G, WLAN, LED-Anzeige, IP-PTZ, IP-Kuppel, Alarmleuchte, Sirene, Geschwindigkeits-messgerät	3G/4G, WLAN, LED-Anzeige, IP-PTZ, IP-Kuppel, Alarmleuchte, Sirene, Geschwindigkeits-messgerät	3G/4G, WLAN, LED-Anzeige, IP-PTZ, IP-Kuppel, Alarmleuchte, Sirene, Geschwindigkeits-messgerät
Alarmeingang/ -ausgang	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Schutzklasse	IP65, IK10	IP65, IK10	IP65, IK10	IP65, IK10	IP65, IK10	IP65, IK10
Sabotageschalter	2	2	2	2	2	2
Speicher-kartensteckplatz	Micro SD-Karte, max. 64 GB	Micro SD-Karte, max. 64 GB	Micro SD-Karte, max. 64 GB	Micro SD-Karte, max. 64 GB	Micro SD-Karte, max. 64 GB	Micro SD-Karte, max. 64 GB
Ethernet	100 M/1000 Mbps	100 M/1000 Mbps	100 M/1000 Mbps	100 M/1000 Mbps	100 M/1000 Mbps	100 M/1000 Mbps
Montage	Pfostenhalterung	Pfostenhalterung	Pfostenhalterung	Pfostenhalterung	Pfostenhalterung	Pfostenhalterung
Material	SGCC	SGCC	SGCC	SGCC	SGCC	SGCC
Betriebstemperatur	-30 °C – +60 °C	-30 °C – +60 °C	-30 °C – +60 °C	-30 °C – +60 °C	-30 °C – +60 °C	-30 °C – +60 °C
Stromversorgung	AC 100 - 240 V bei 47 - 63 Hz, max. 80 W	AC 100 - 240 V bei 47 - 63 Hz, max. 80 W	AC 100 - 240 V bei 47 - 63 Hz, max. 80 W	AC 100 - 240 V bei 47 - 63 Hz, max. 80 W	AC 100 - 240 V bei 47 - 63 Hz, max. 80 W	AC 100 - 240 V bei 47 - 63 Hz, max. 80 W

LÖSUNGEN

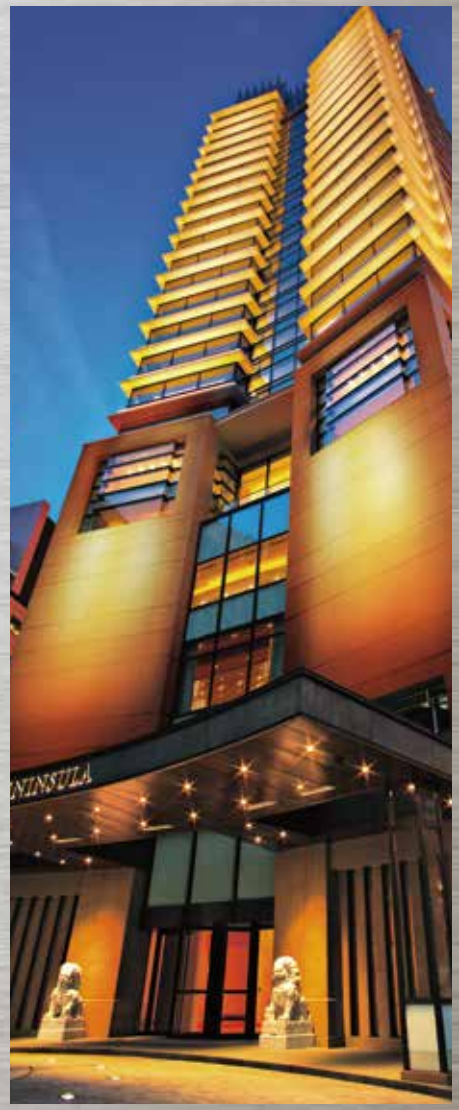

Einfamilienhaus-IP-Lösung (1 Wohnung)

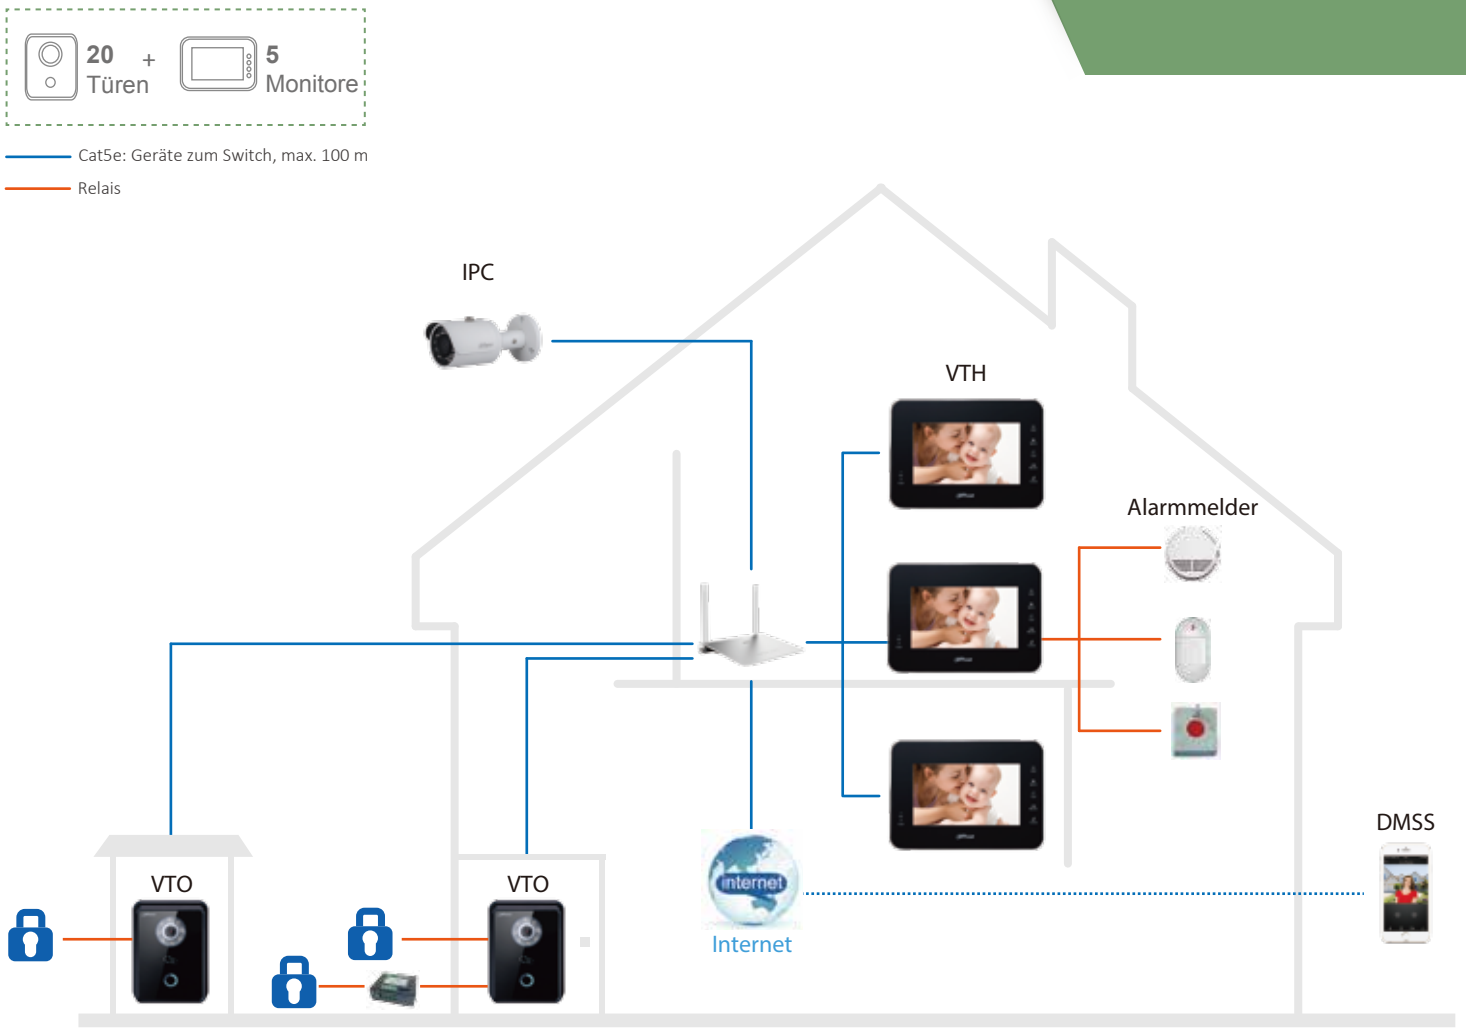

Unsere Einfamilienhaus-IP-Lösung wird mit einer Vielzahl von Funktionen ausgeliefert, wie z. B. Gegensprechanlage, Türsteuerung, Echtzeit-Videoüberwachung und Benachrichtigungen auf Ihr Mobiltelefon. Egal wo Sie sind, Sie verpassen weder einen Besucher noch eine Nachricht.

Schlüsselmerkmale

- Video- und Sprachtelefonie
- Nachtsicht
- Gruppenrufe
- Notruf
- Remote-Öffnen
- Alarmintegration
- Video- und Sprach-nachrich-tenübermittlung
- IP-Kamera-Überwachung

Empfohlene Produkte

VTO6210B

Einfamilienhaus
Außenstation
1 MP CMOS
IP65

VTH1560B

IP-Innenmonitor
7" kapazitiv

IP-2-Draht-Lösung für Einfamilienhaus

Dieses System nutzt zwei Kabel, um Datensignale und Strom zu übertragen. 2-Draht-Innenmonitore greifen über einen speziellen Konverter problemlos auf das Internet zu. Das System passt sich problemlos an Umgebungen mit mehreren Leitungen an und ermöglicht sämtliche digitalen Einfamilienhaus-Funktionen. Ersetzen Sie Ihr vorhandenes analoges Einfamilienhaussystem durch die Einfamilienhauslösung von Dahua und erschaffen Sie eine vollständige IP-Welt.

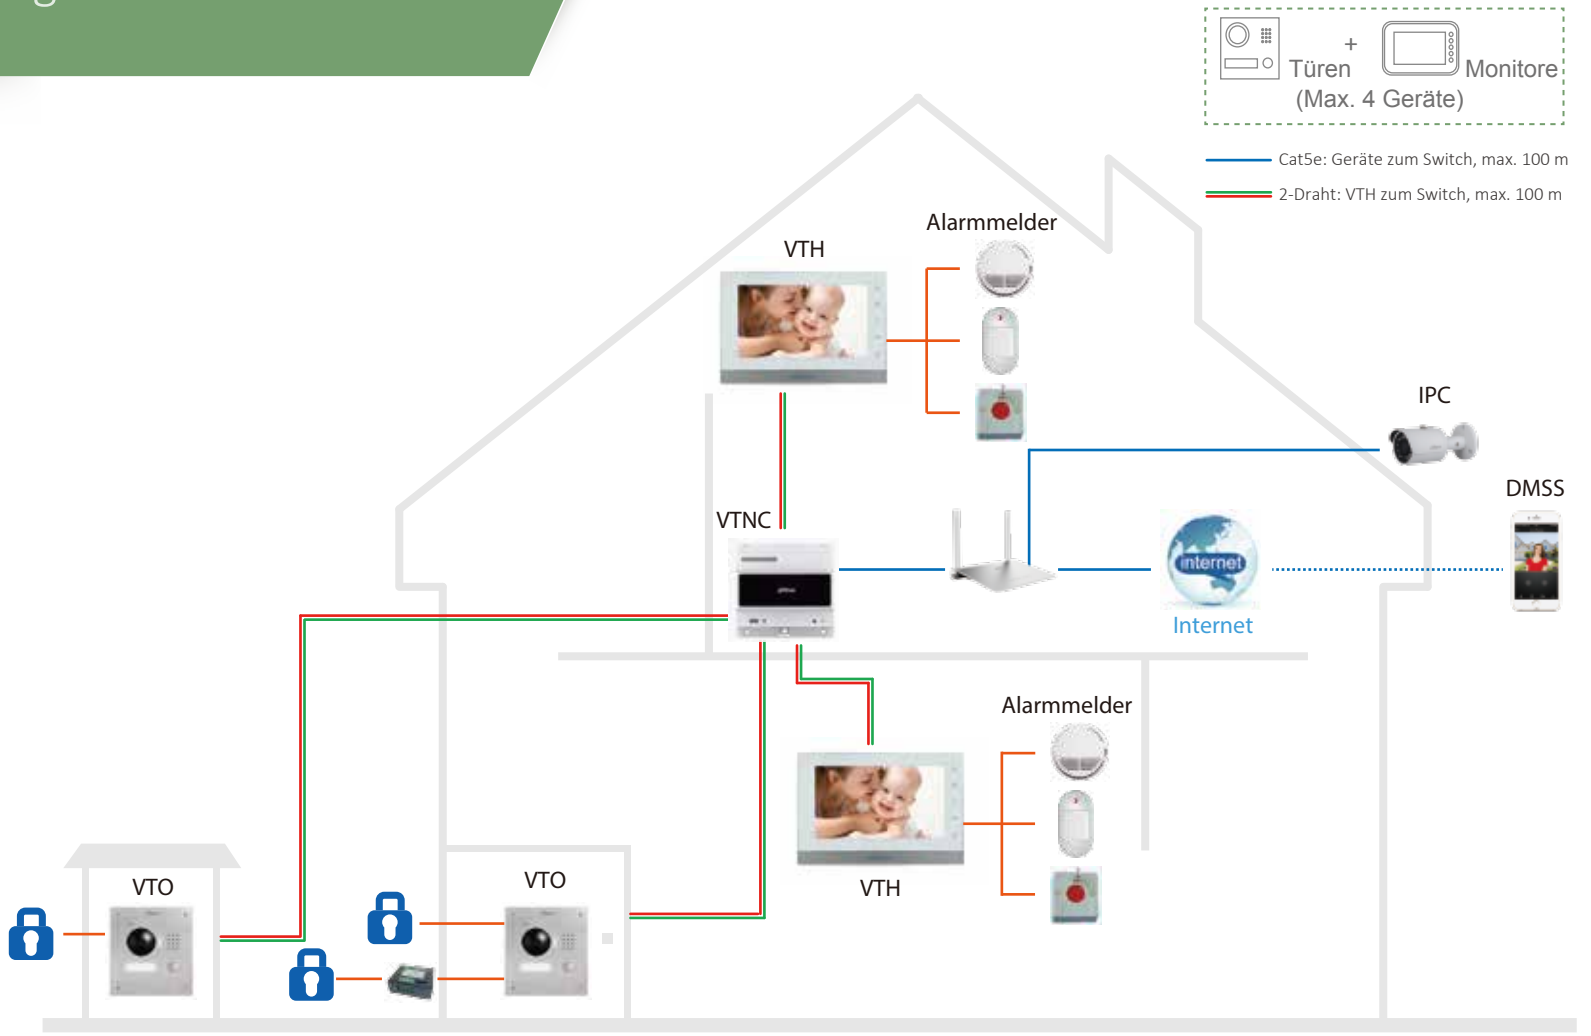

Schlüsselmerkmale

- Video- und Sprachtelefonie
- Nachtsicht
- Gruppenrufe
- Smartphone-App
- Remote-Öffnen
- Alarmintegration
- Video- und Sprach-nachrich-tenübermittlung
- IP-Kamera-Überwachung

Empfohlene Produkte

VTO2000A-2

Einfamilienhaus
Außenstation
1,3 MP CMOS
IP54, IK07

VTH1550CHW-2

Innenmonitor
7" kapazitiv

WLAN-Lösung für Einfamilienhaus

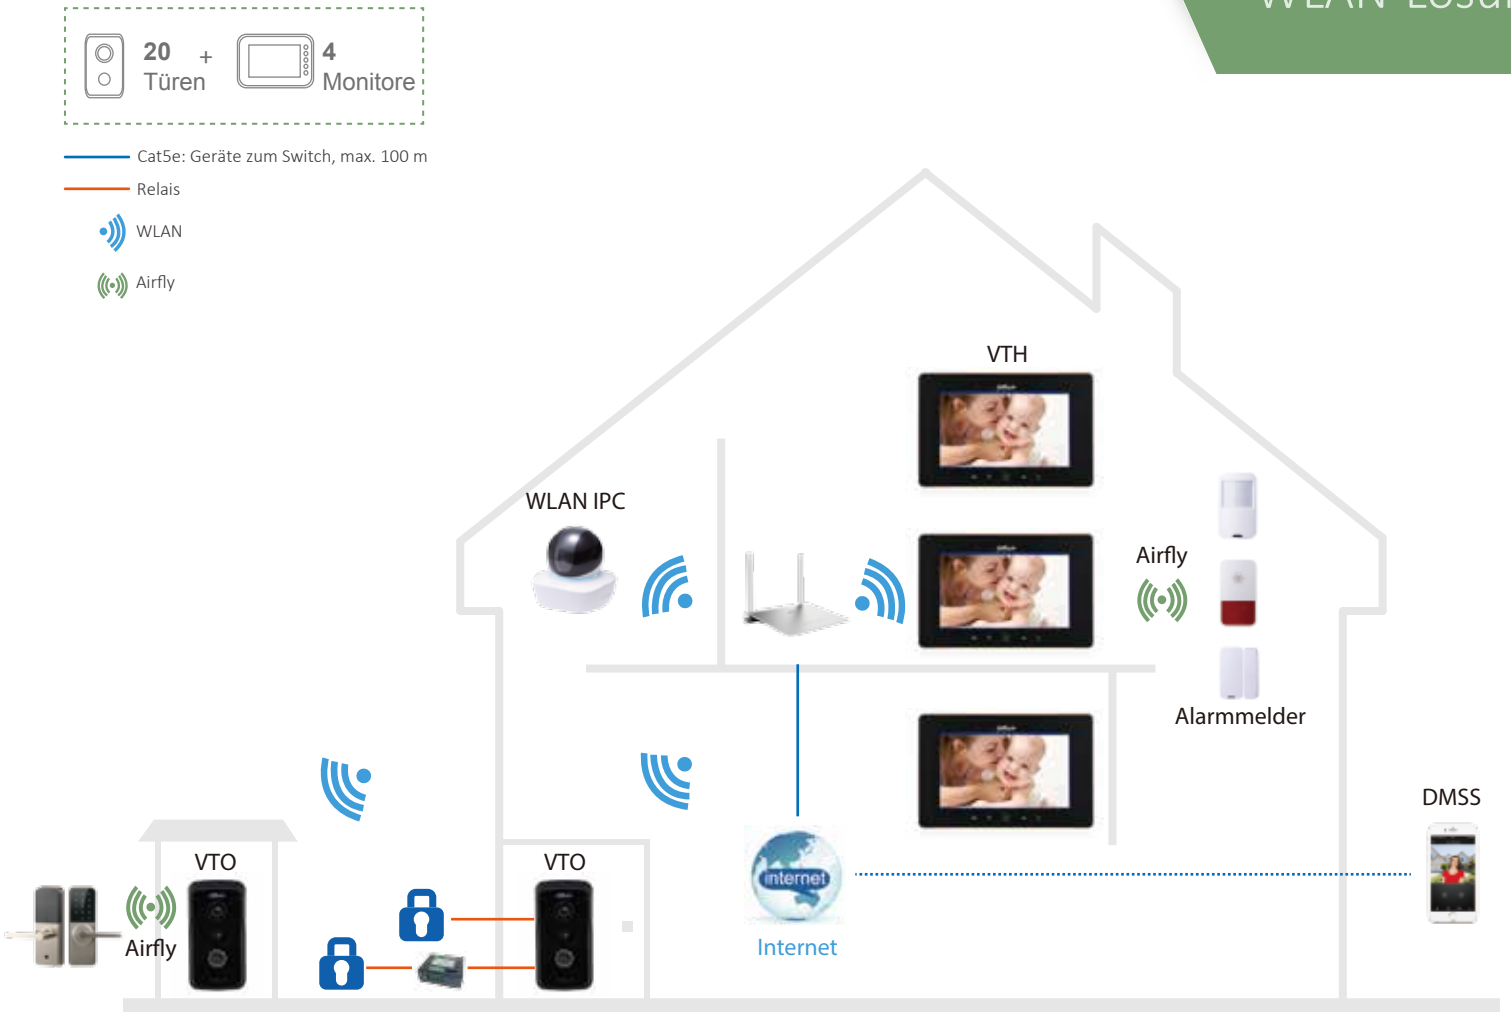

Die WLAN-Lösung für Einfamilienhäuser integriert Videosprechanlage, Fernbedienung, Echtzeit-Videoüberwachung und Einbrucherkennung zu einer All-in-one-Plattform. Außenstationen, Innenmonitore, Alarmmelder und Smart Lock arbeiten über WLAN und Dahua Airfly zusammen und schaffen so ein drahtloses Smart-Home-System. WLAN-Außenstationen können als Türsprechanlage fungieren und mit einem Smartphone ferngesteuert werden.

Schlüsselmerkmale

- Video- und Sprachtelefonie
- Nachtsicht
- Gruppenrufe
- Notruf
- WLAN
- Remote-Öffnen
- Alarmintegration
- Video- und Sprach-nachrich-tenübermittlung
- IP-Kamera-Überwachung
- Standard PoE

Empfohlene Produkte

VTO2111D-WP

WLAN-Außenstation für Einfamilienhaus
1 MP CMOS
IP65, H: 105°

VTH5221D

WLAN-Innenmonitor
7" kapazitiv, 1024 x 600

Analoge Lösung für Einfamilienhaus

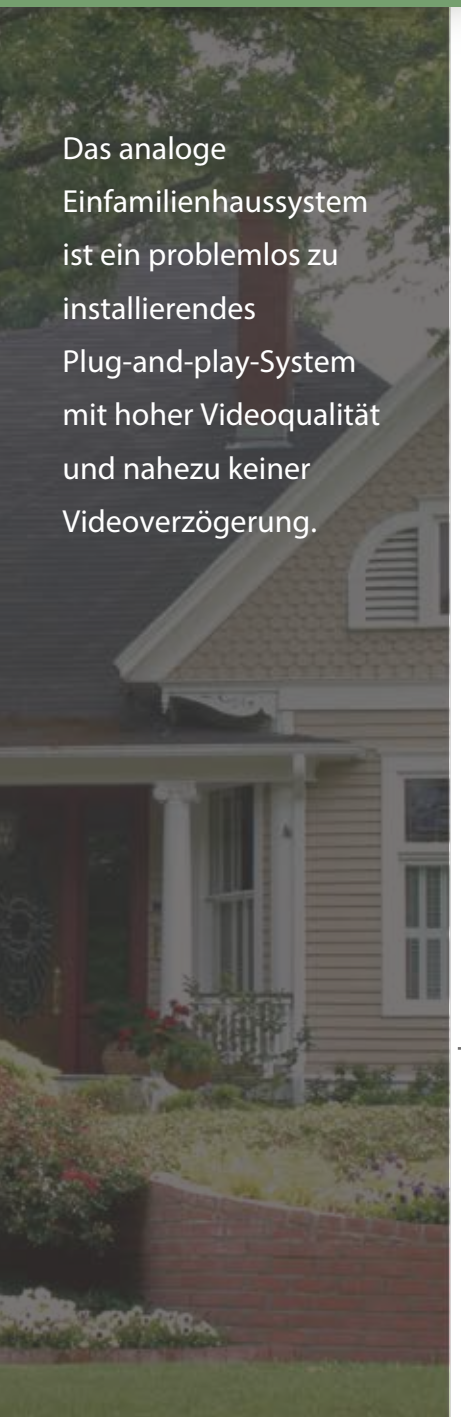

Das analoge Einfamilienhaussystem ist ein problemlos zu installierendes Plug-and-play-System mit hoher Videoqualität und nahezu keiner Videoverzögerung.

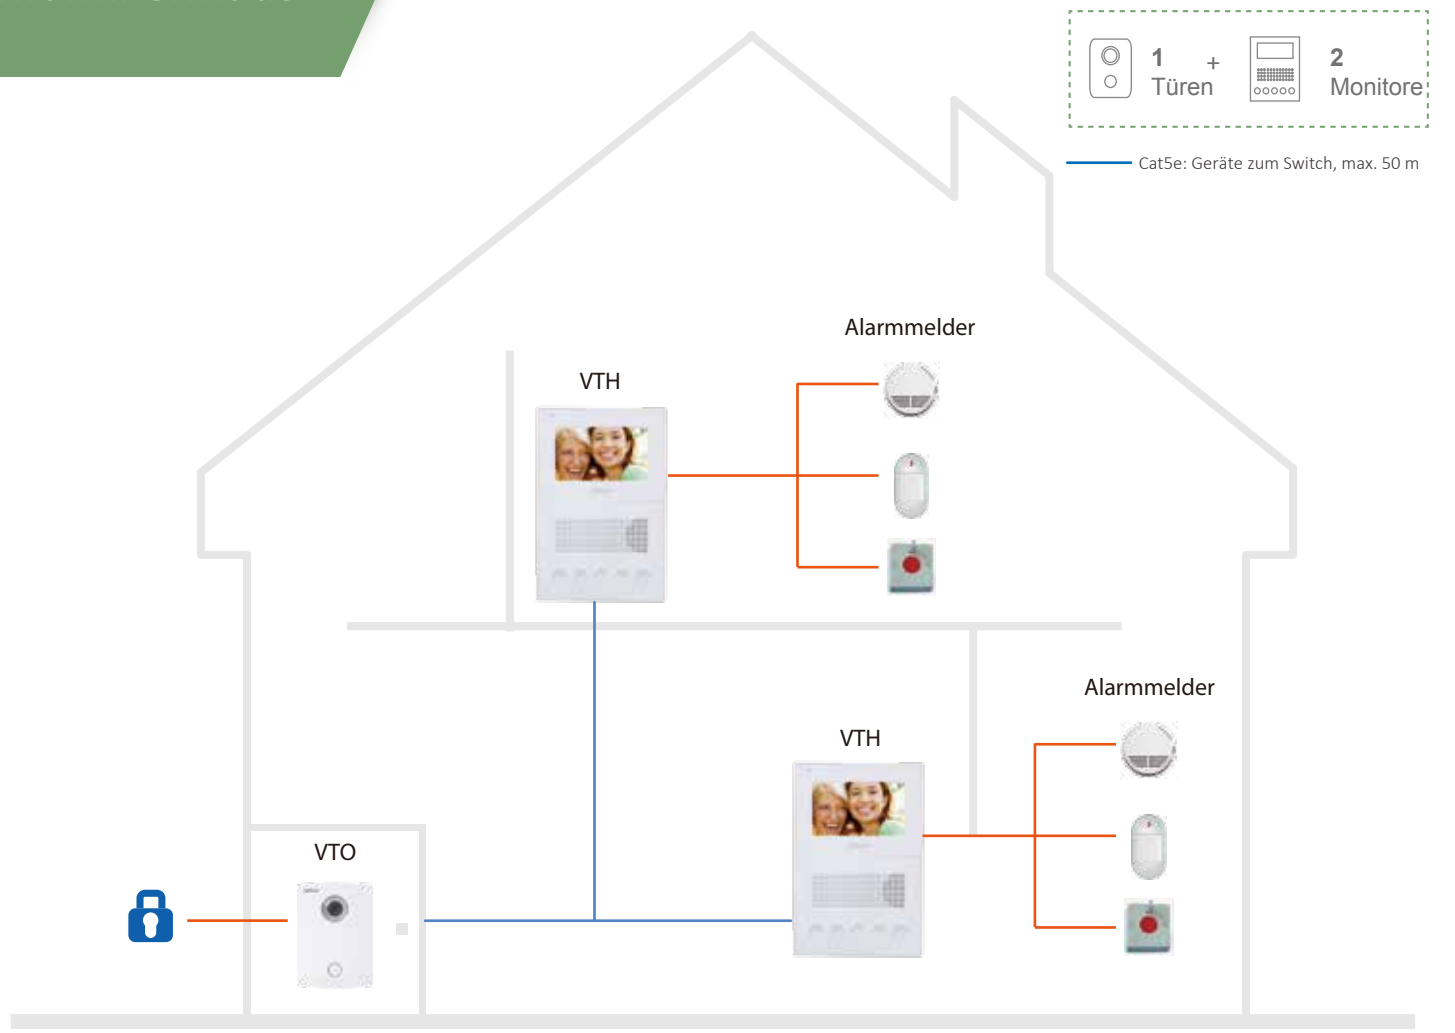

Schlüsselmerkmale

- Video- und Sprachtelefonie
- Nachtsicht
- Gruppenrufe
- Remote-Öffnen
- Alarmintegration

Empfohlene Produkte

VTO5000C

Einfamilienhaus
Außenstation
600 Zeilen, IP54

VTH1200DS

Innenmonitor
4,3"-TFT-LCD

Einfamilienhaus-IP-Lösung (2 Wohnung)

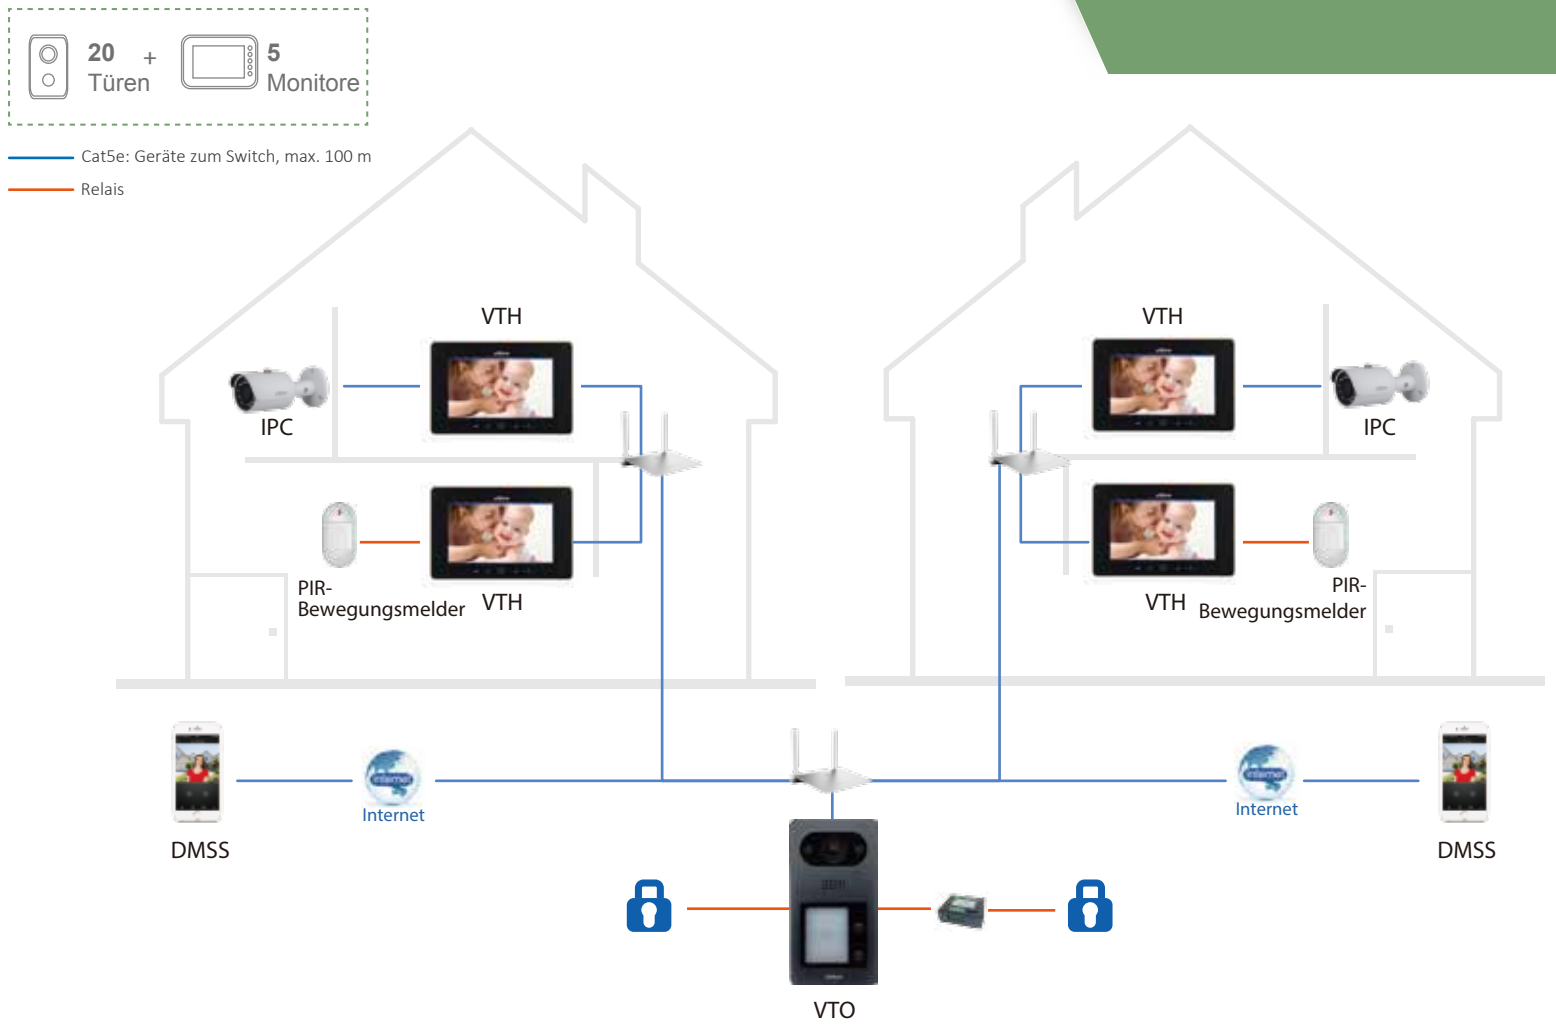

Unsere Einfamilienhaus-IP-Lösung wird mit einer Vielzahl von Funktionen ausgeliefert, wie z. B. Gegensprechanlage, Türsteuerung, Echtzeit-Videoüberwachung und Benachrichtigungen auf Ihr Mobiltelefon. Egal wo Sie sind, Sie verpassen weder einen Besucher noch eine Nachricht.

Schlüsselmerkmale

- Video- und Sprachtelefonie
- Nachtsicht
- Gruppenrufe
- Notruf
- Remote-Öffnen
- Alarmintegration
- Video- und Sprach-nachrich-tenübermittlung
- IP-Kamera-Überwachung

Empfohlene Produkte

VTO3211D-P2

Einfamilienhaus
Außenstation
2 MP CMOS
IP65

VTH1560B

IP-Innenmonitor
7" kapazitiv

IP Lösung für eine kleine Wohnung

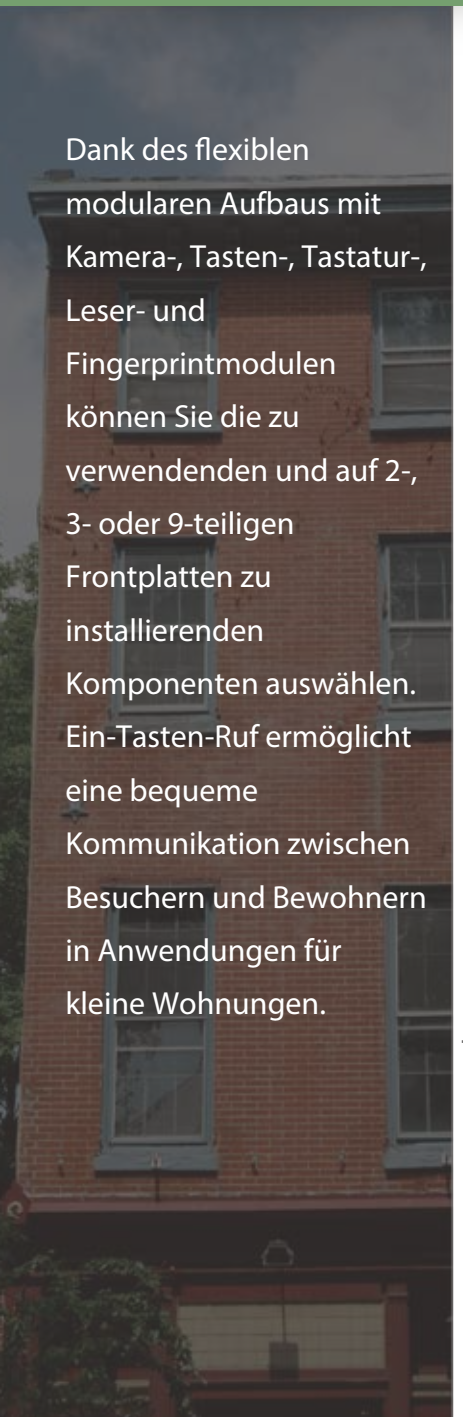

Dank des flexiblen modularen Aufbaus mit Kamera-, Tasten-, Tastatur-, Leser- und Fingerprintmodulen können Sie die zu verwendenden und auf 2-, 3- oder 9-teiligen Frontplatten zu installierenden Komponenten auswählen. Ein-Tasten-Ruf ermöglicht eine bequeme Kommunikation zwischen Besuchern und Bewohnern in Anwendungen für kleine Wohnungen.

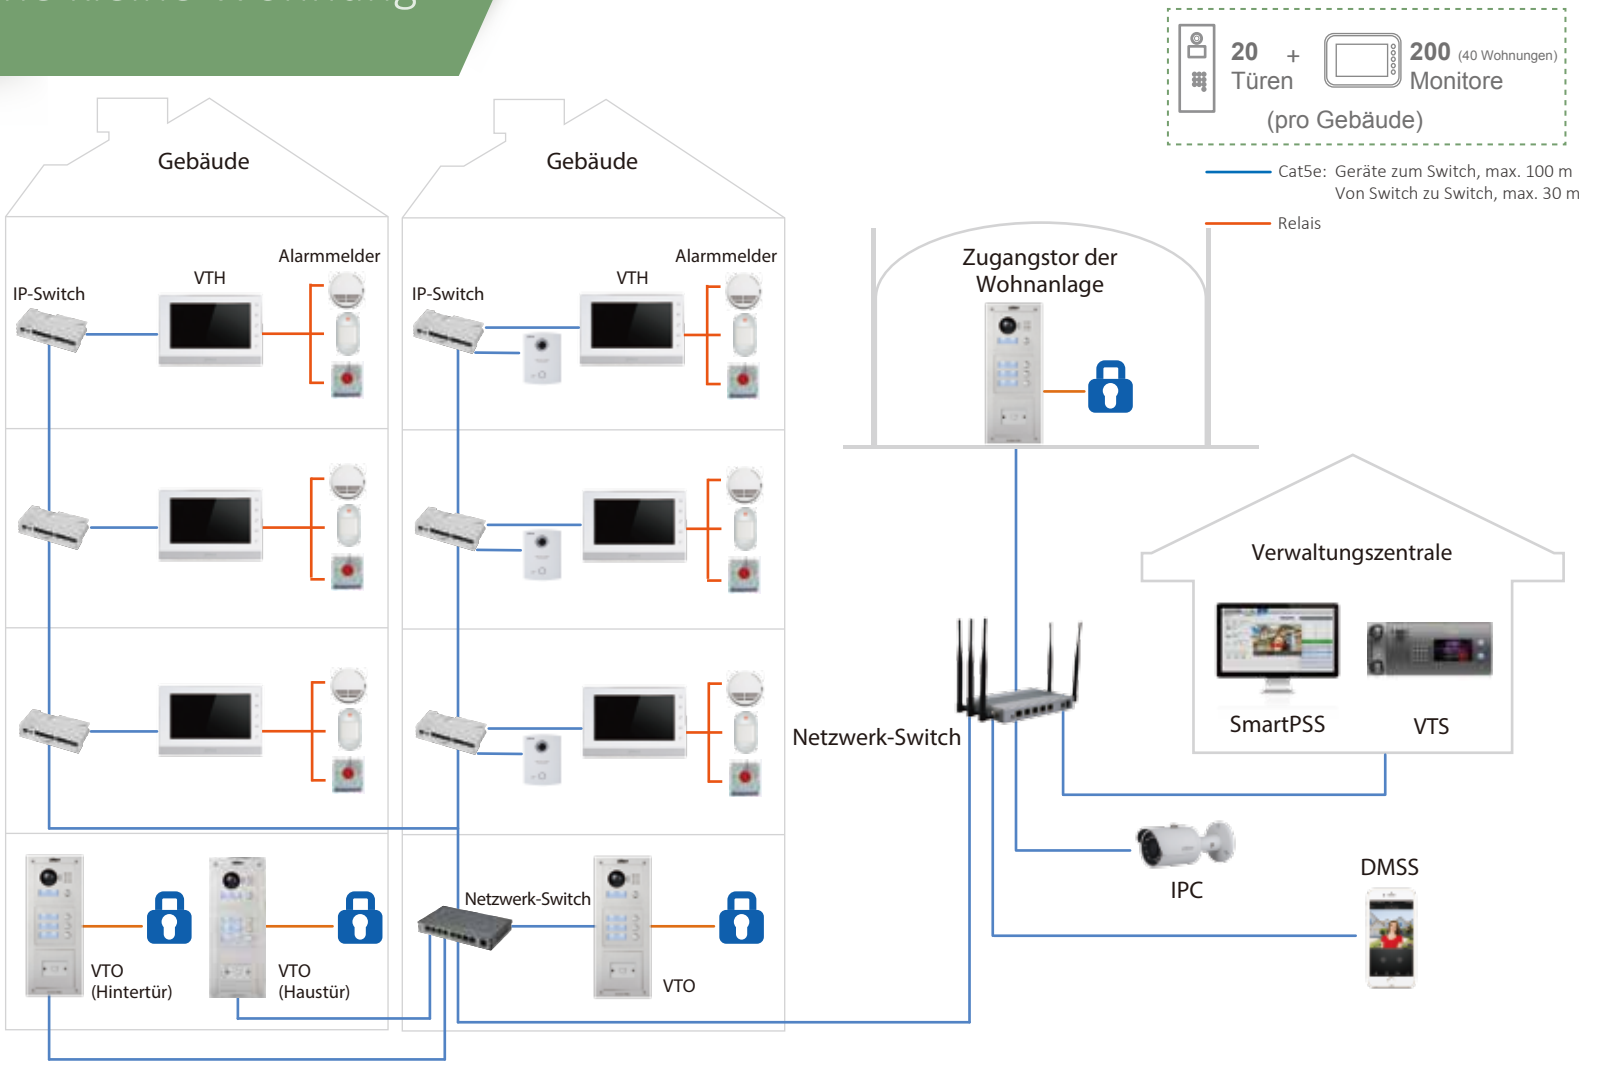

Schlüsselmerkmale

- Video- und Sprachtelefonie
- Nachtsicht
- Gruppenrufe
- Notruf
- Modulares Design
- Remote-Öffnen
- Alarmintegration
- Video- und Sprach-nachrich-tenübermittlung
- IP-Kamera-Überwachung

Empfohlene Produkte

VTO2000A-C
Kameramodul
1,3 MP COMS
IP54, IK07

VTO2000A-R
Kartenmodul
13,56 MHz

VTO2000A-B
Tastenmodul
IP54, IK07

VTO2000A-K
Tastaturmodul
Passwort

VTH1550CH
IP-Innenmonitor
7" kapazitiv

IP-Wohnungslösung

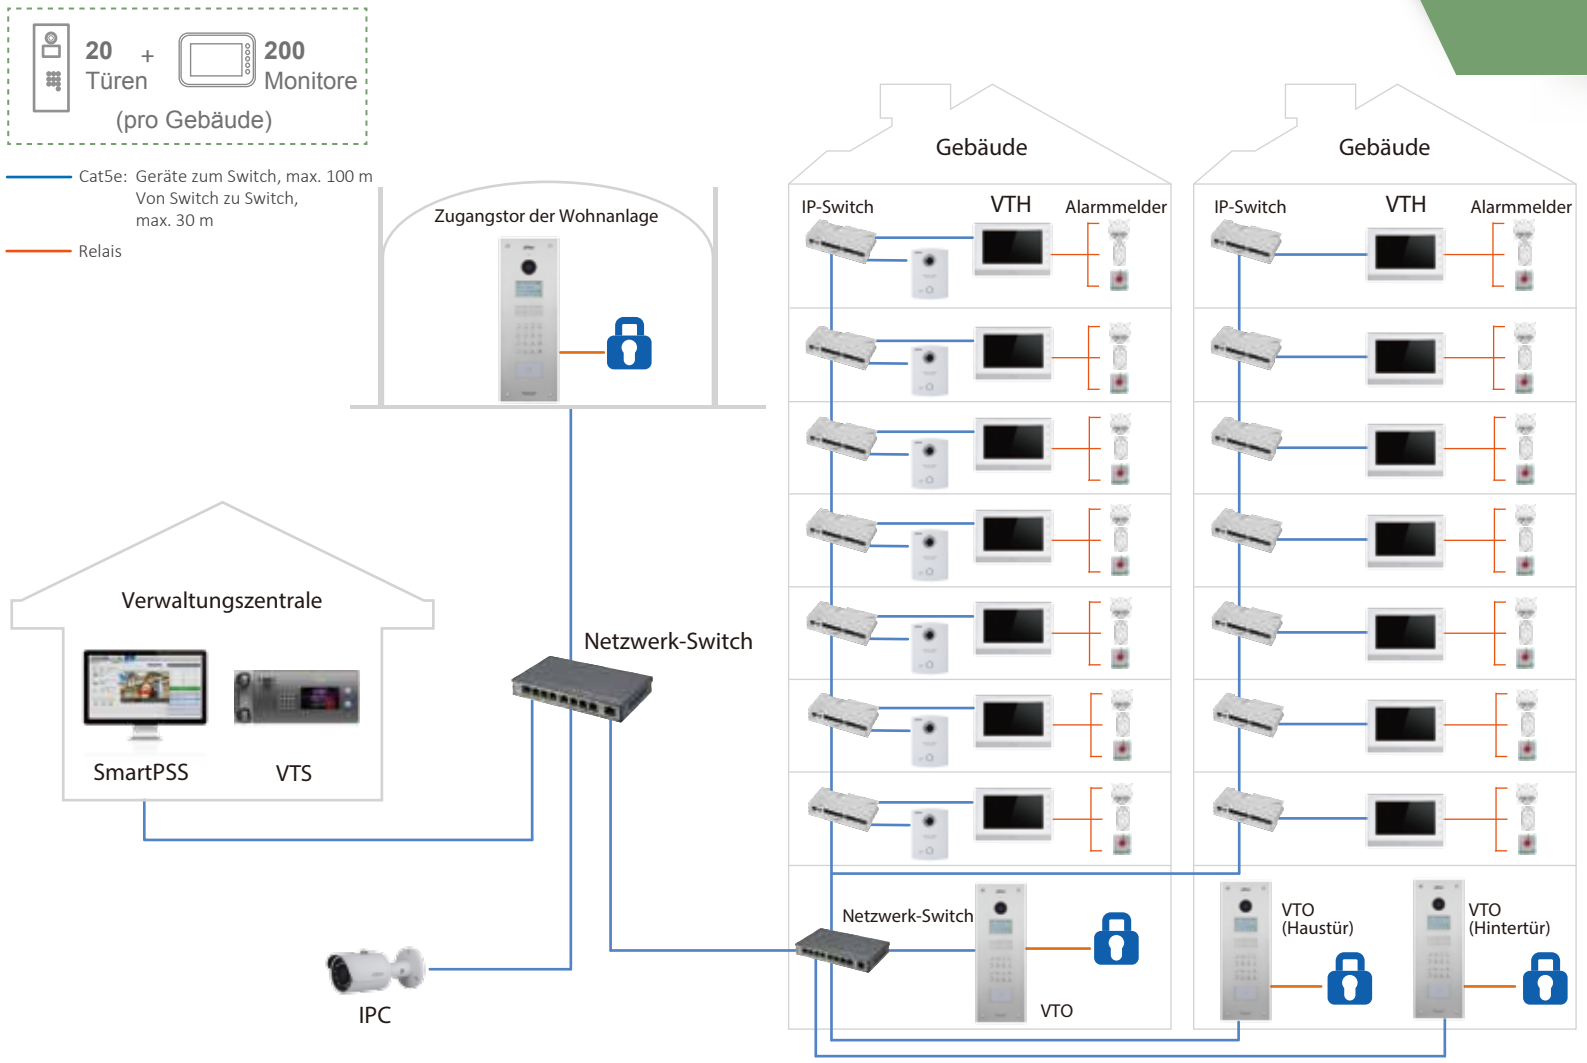

Die IP-Wohnungslösung ist ein umfangreiches System mit zahlreichen Funktionen wie Video-Gegensprechanlage und Echtzeit-Videoüberwachung sowie Einbrucherkennung. Unterschiedliche Authentifizierungsmethoden (Passwort, RFID-Karte) sorgen für maximale Sicherheit. Die Verwaltungszentrale-Ruffunktion sowie Anrufe zwischen den Bewohnern bieten eine bequeme Umgebung für die Community- und Wohnfreundlichkeit.

Schlüsselmerkmale

- Video- und Sprachtelefonie
- Nachtsicht
- Gruppenrufe
- Notruf
- Remote-Öffnen
- Alarmintegration
- Video- und Sprach-nachrich-tenübermittlung
- IP-Kamera-Überwachung

Empfohlene Produkte

VTO1210C-X

Außenstation
1,3 MP COMS
IP54, IK07

VTH1550CH

IP-Innenmonitor
7" kapazitiv

IP-2-Draht-Wohnungslösung

Die IP-2-Draht-Lösung nutzt zwei Kabel, um Datensignale und Strom zu übertragen.
2-Draht-Innenmonitore können über einen speziellen Konverter problemlos auf das Internet zugreifen. Das System passt sich problemlos an Umgebungen mit mehreren Leitungen an und ermöglicht sämtliche digitalen Wohnungsfunktionen. Ersetzen Sie Ihr vorhandenes analoges Wohnungssystem durch die IP-2-Draht-Wohnungslösung von Dahua und erschaffen Sie eine vollständige IP-Welt.

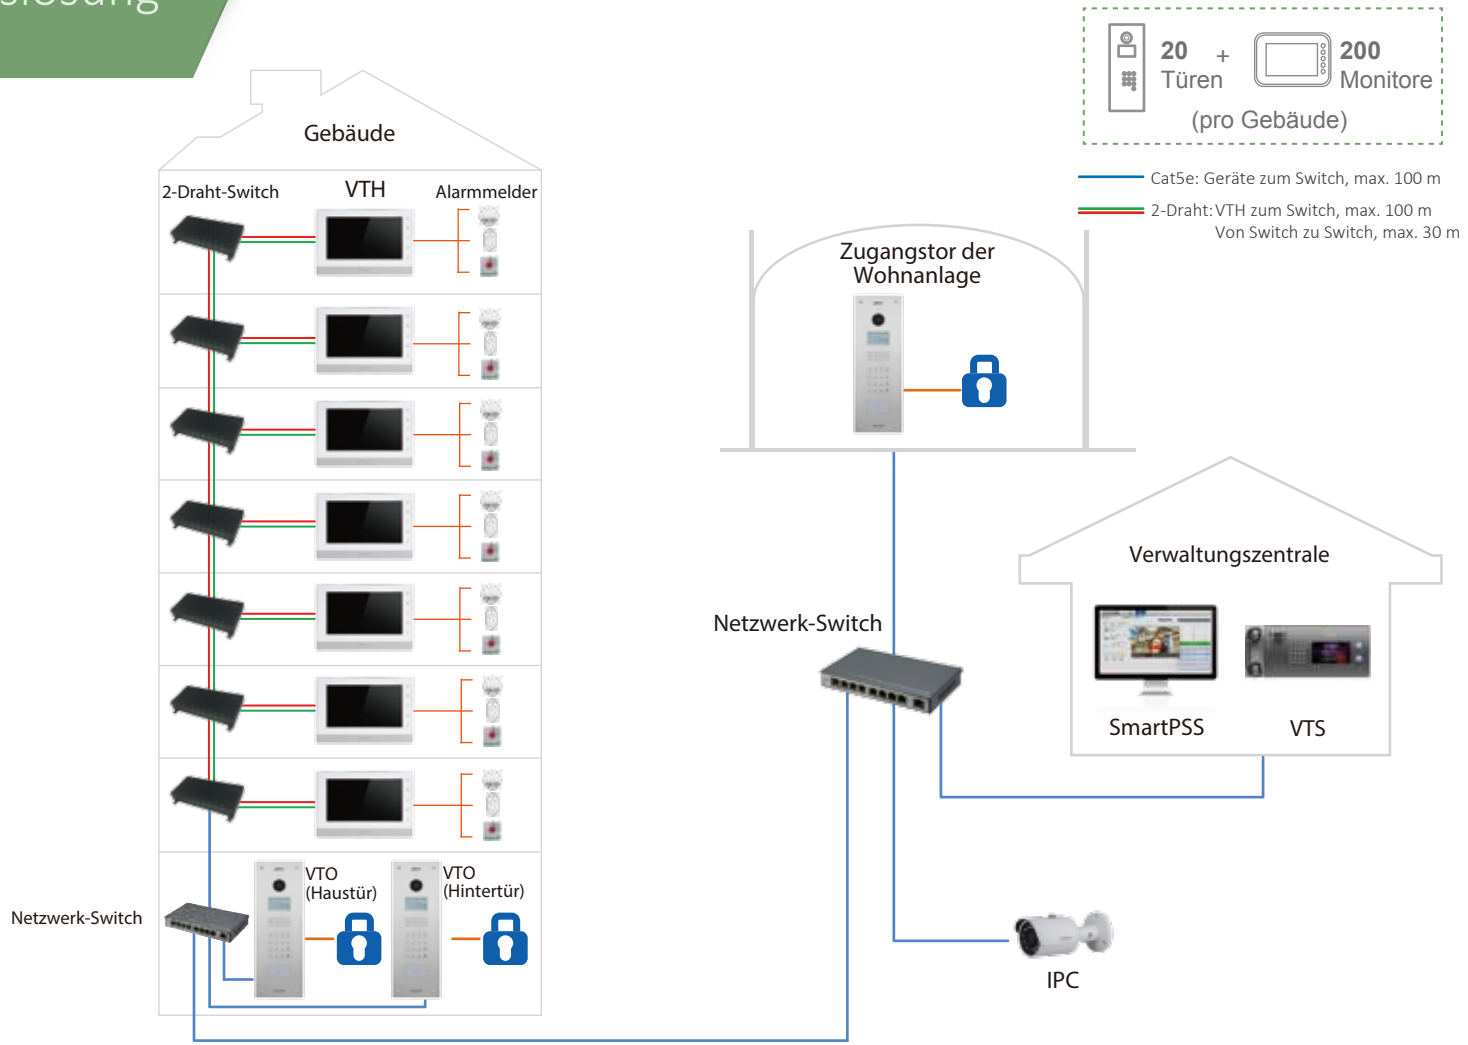

Schlüsselmerkmale

- Video- und Sprachtelefonie
- Nachtsicht
- Gruppenrufe
- Notruf
- Remote-Öffnen
- Alarmintegration
- Video- und Sprach-nachrich-tenübermittlung
- IP-Kamera-Überwachung

Empfohlene Produkte

VTO1210C-X

Außenstation
1,3 MP COMS
IP54, IK07

VTH5222CH

2-Draht-Innenmonitor
7" kapazitiv

SIP-Wohnungslösung

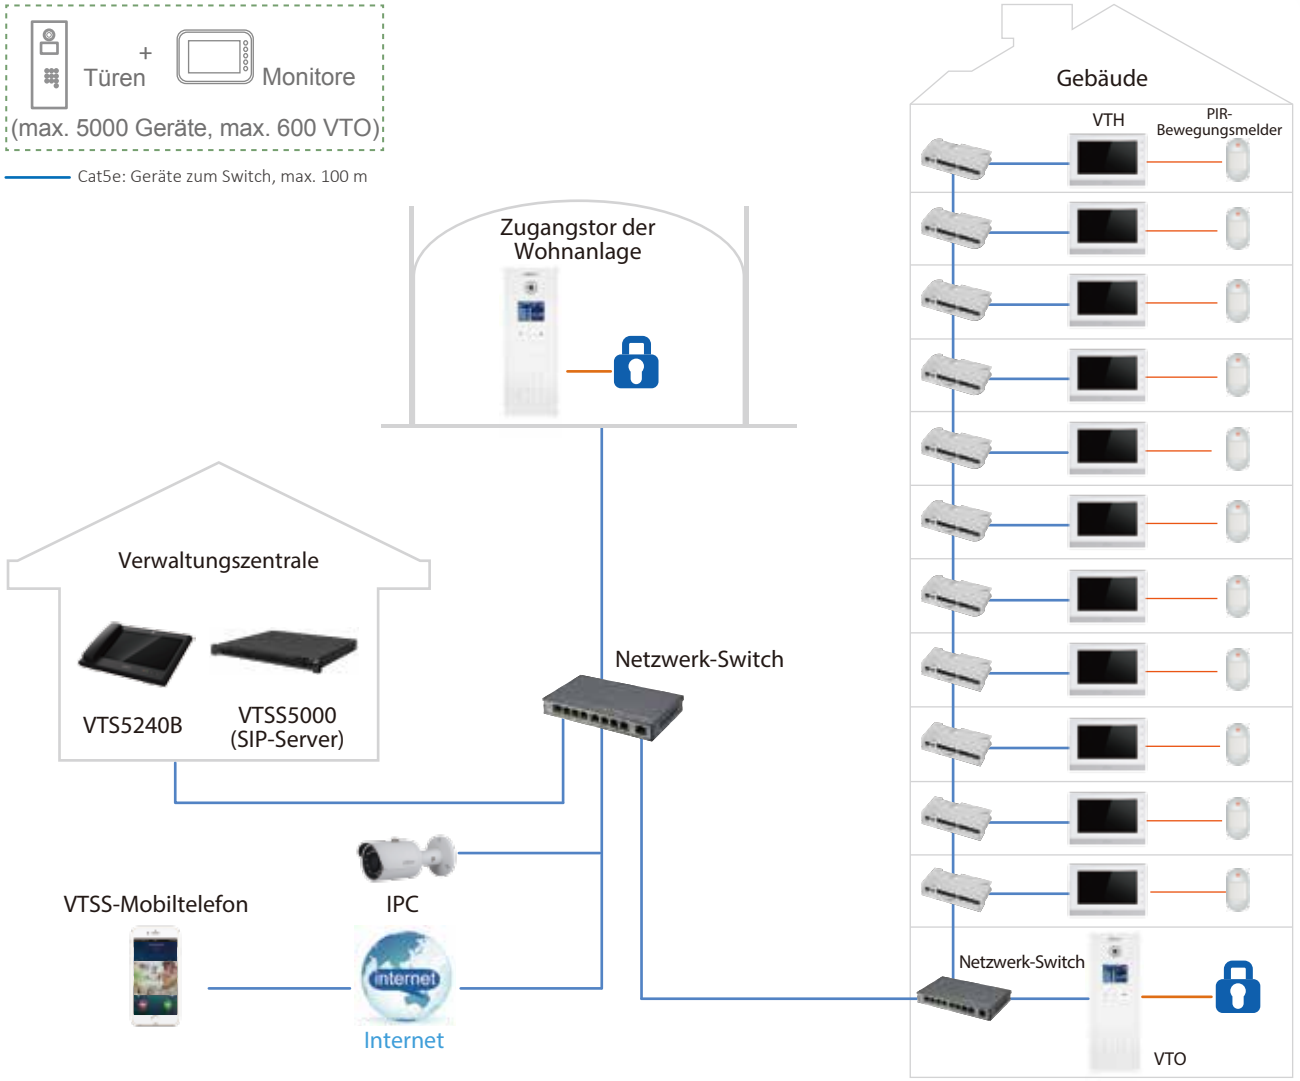

SIP ist ein offenes und flexibles Protokoll für Gegensprechanlagen. Die SIP-Wohnungslösung von Dahua nutzt SIP, um eine hohe Systemkapazität mit einer großen Auswahl an Zubehör zu bieten und so den Bedürfnissen der Bewohner und der Verwaltung gerecht zu werden. Video- und Audionachrichten können von Innenmonitoren an mobile Apps weitergeleitet werden, um Besucher ferngesteuert abzufertigen.

Schlüsselmerkmale

- Video- und Sprachtelefonie
- Nachtsicht
- Gruppenrufe
- Notruf
- Remote-Öffnen
- Alarmintegration
- Video- und Sprach-nachrich-tenübermittlung
- IP-Kamera-Überwachung

Empfohlene Produkte

VTO1220BW

Außenstation
1,3 MP COMS
IP65

VTH1550CH

IP-Innenmonitor
7" kapazitiv

Analoge Wohnungslösung

Die analoge Wohnungslösung ist ein problemlos zu installierendes Plug-and-play-System mit hoher Videoqualität und nahezu keiner Videoverzögerung.

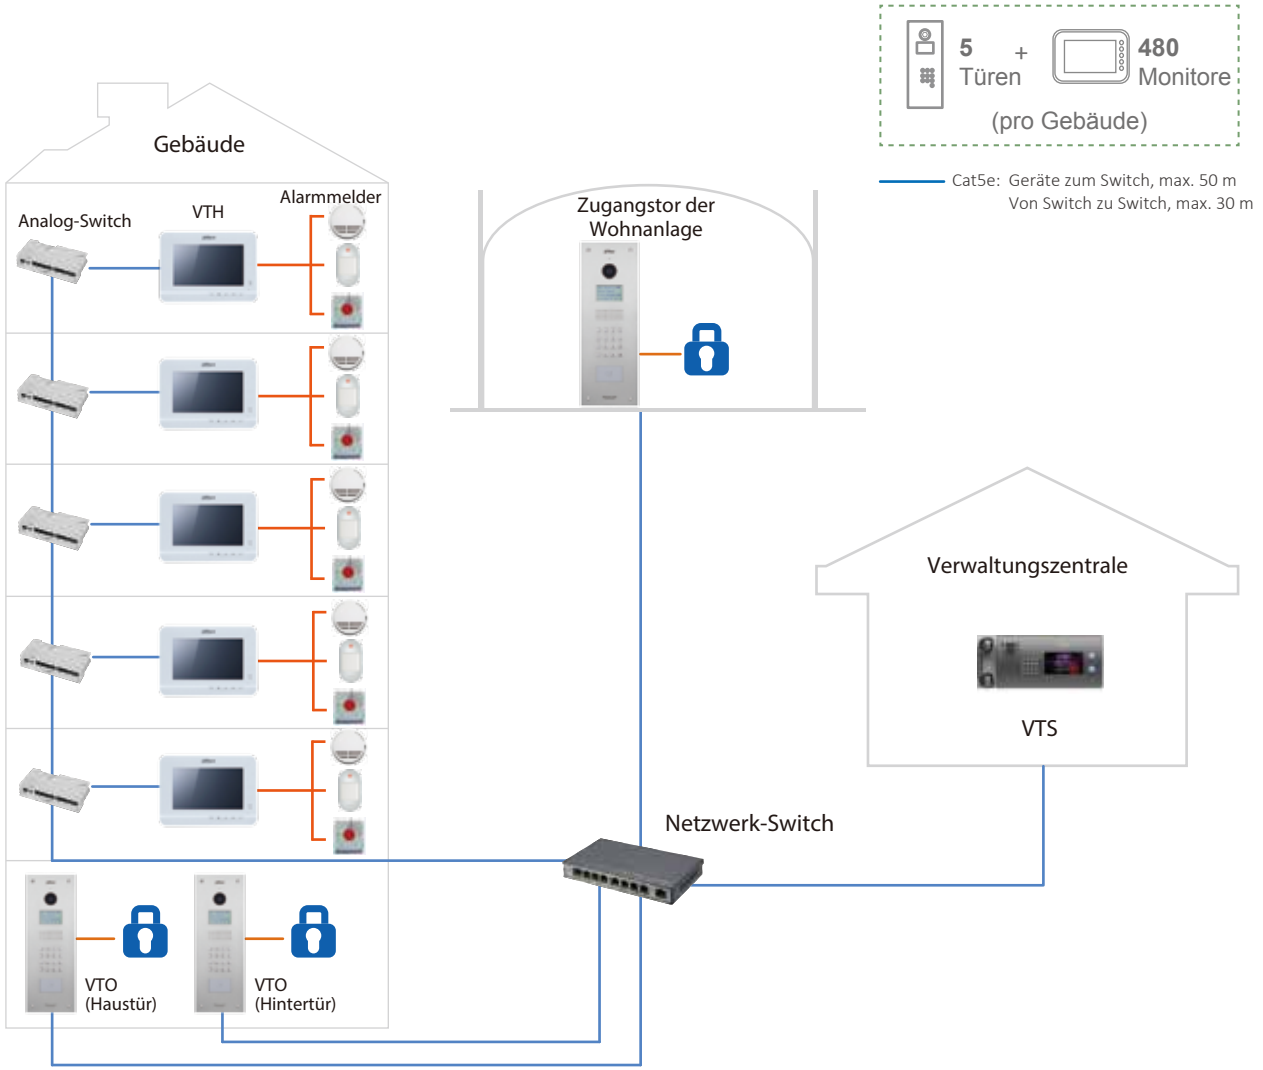

Schlüsselmerkmale

- Video- und Sprachtelefonie
- Nachtsicht
- Notruf
- Remote-Öffnen
- Alarmintegration

Empfohlene Produkte

VTO1210C-X

Außenstation
1,3 MP COMS
IP54, IK07

VTH2020A

Analoger Innenmonitor
7"-TFT-LCD

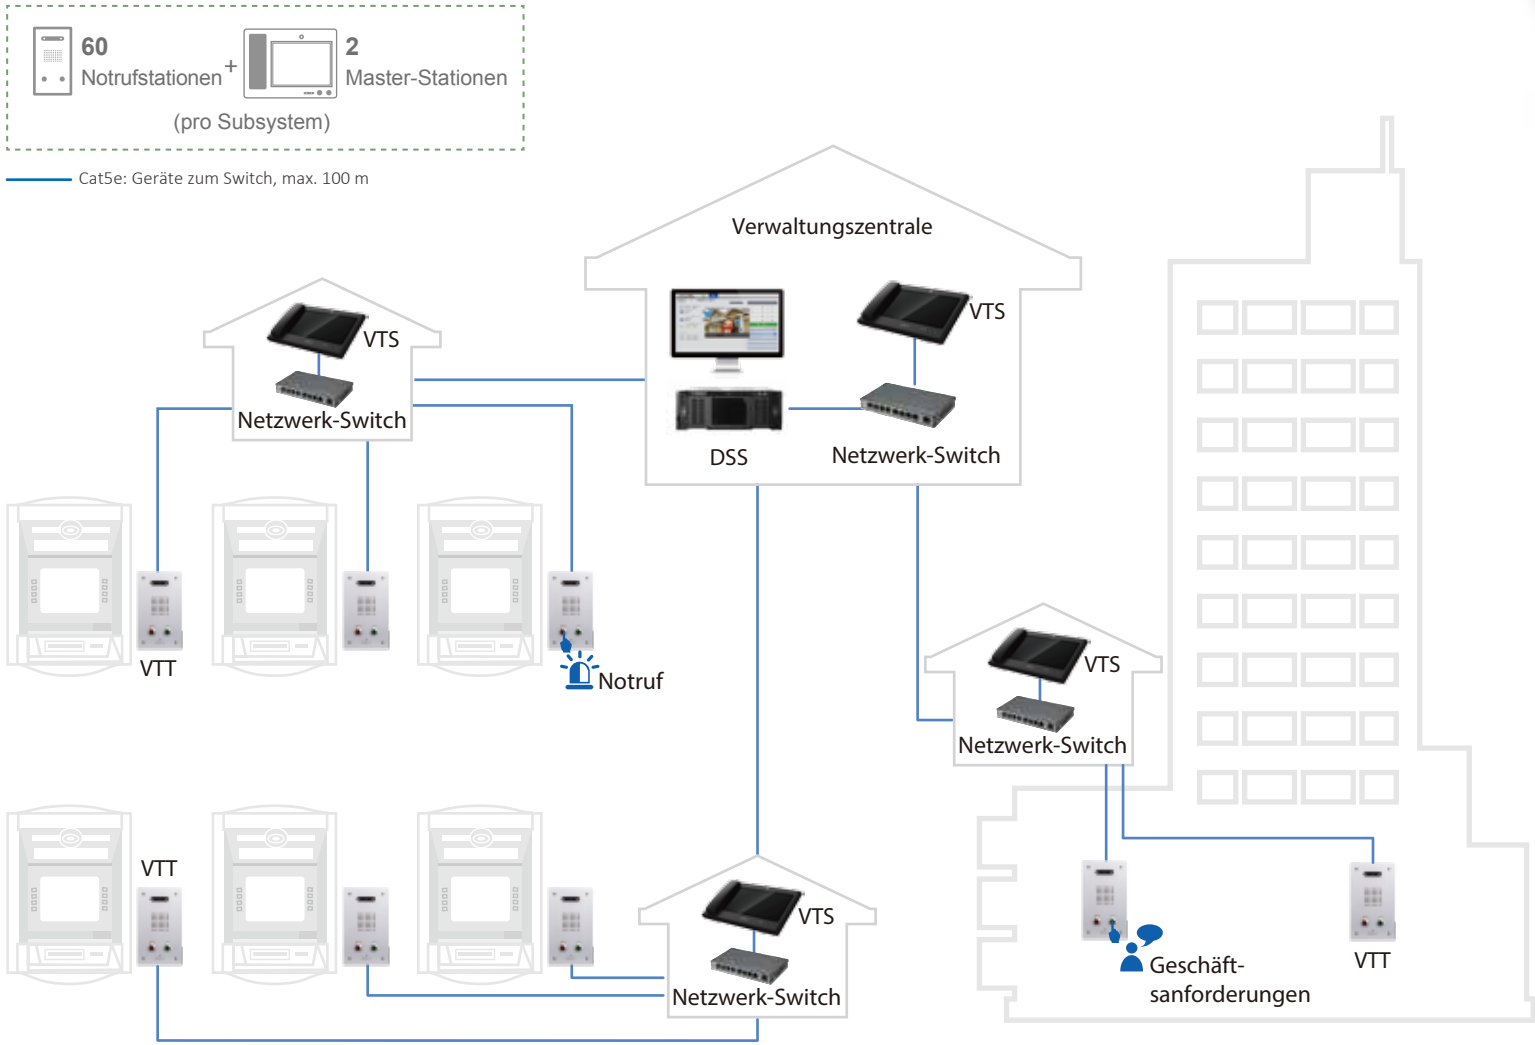

Notrufterminals können an vielfältigen öffentlichen Orten eingesetzt werden. Vielfältige Produkttypen erfüllen unterschiedliche Installationsanforderungen. Zahlreiche Erweiterungsgeräte machen eine Komplettlösung möglich.

Schlüsselmerkmale

- HD-Video
- Bidirektionale Video- und Sprachtelefonie
- CCTV-Überwachung
- Remote-Monitor
- Fernübertragung
- Vandalismussicher

Empfohlene Produkte

VTT201

Notrufstation
1,3 MP COMS
IP54, IK08

VTS8240B-CG

Master-Station
10" kapazitiv

SOS-Lösung

Notrufterminals können an vielfältigen öffentlichen Orten eingesetzt werden. Vielfältige Produkttypen erfüllen unterschiedliche Installationsanforderungen. Zahlreiche Erweiterungsgeräte machen eine Komplettlösung möglich.

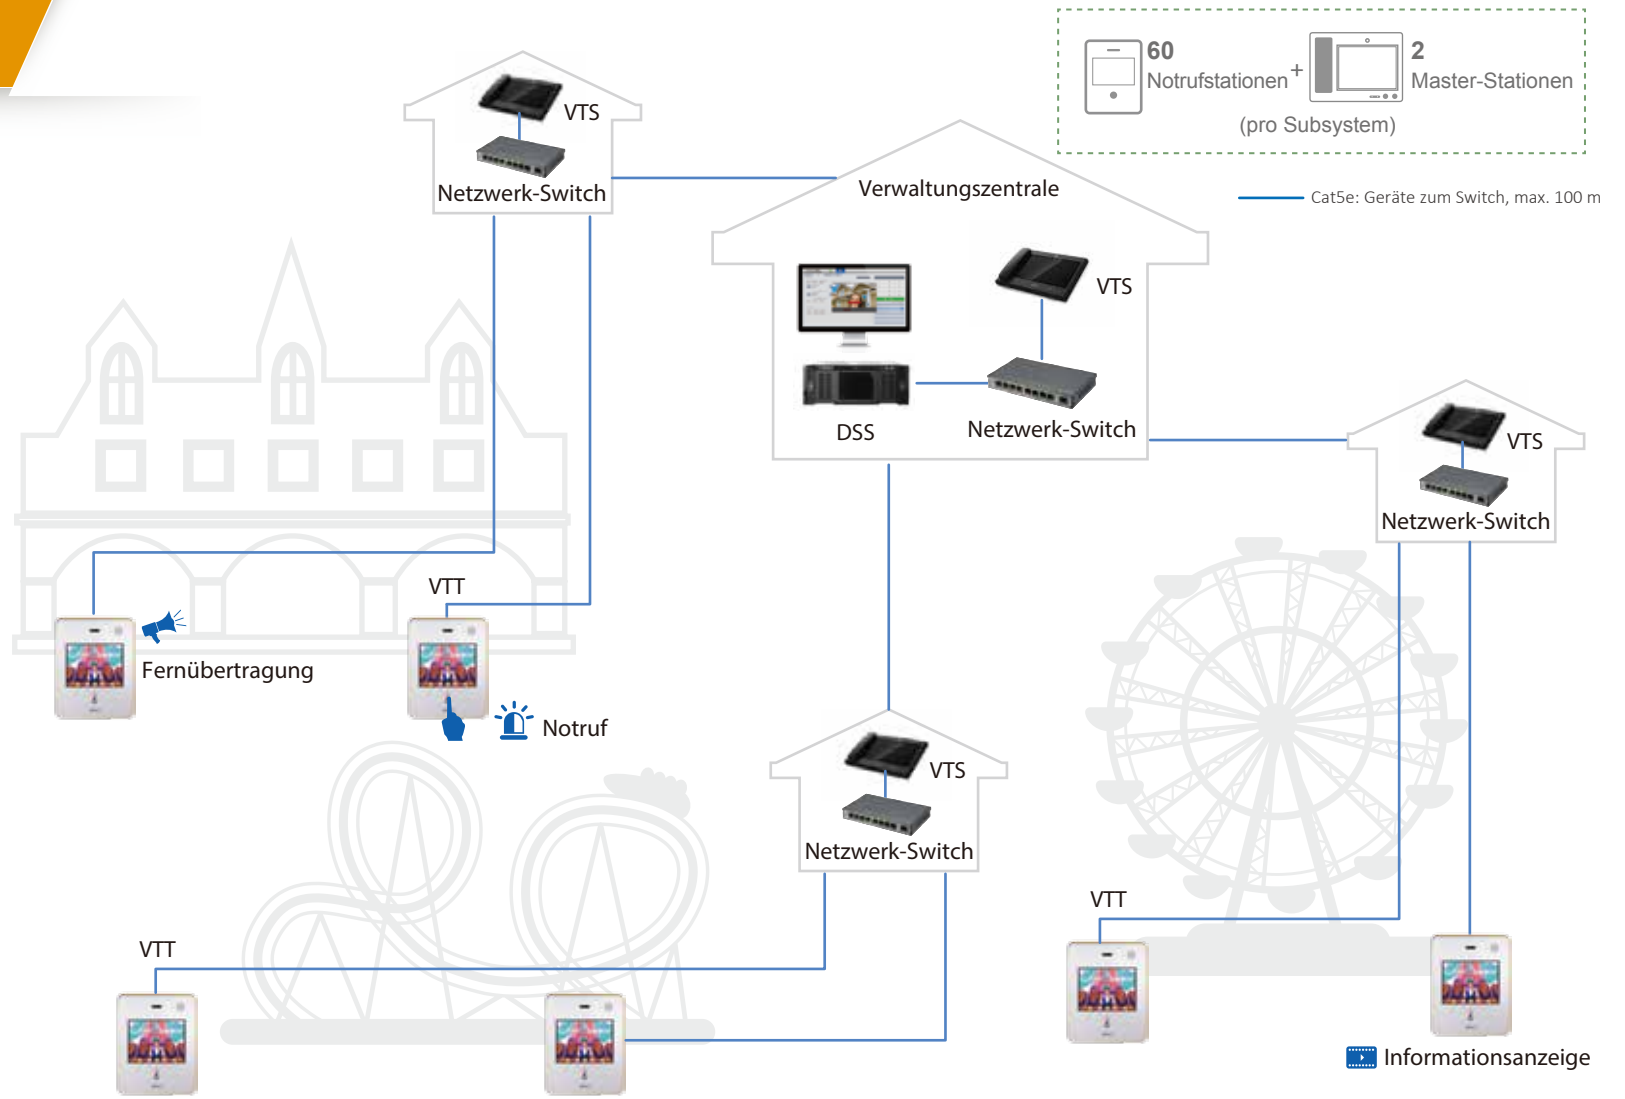

Schlüsselmerkmale

- HD-Video
- Bidirektionale Video- und Sprachtelefonie
- CCTV-Überwachung
- Remote-Monitor
- Fernübertragung
- Vandalismussicher

Empfohlene Produkte

VTT2610C-C

Notrufstation
1,3 MP COMS
10" kapazitiv
IP65, IK10

VTS8240B-CG

Master-Station
10" kapazitiv

60 Notrufstationen + 2 Master-Stationen
(pro Subsystem)

Cat5e: Geräte zum Switch, max. 100 m

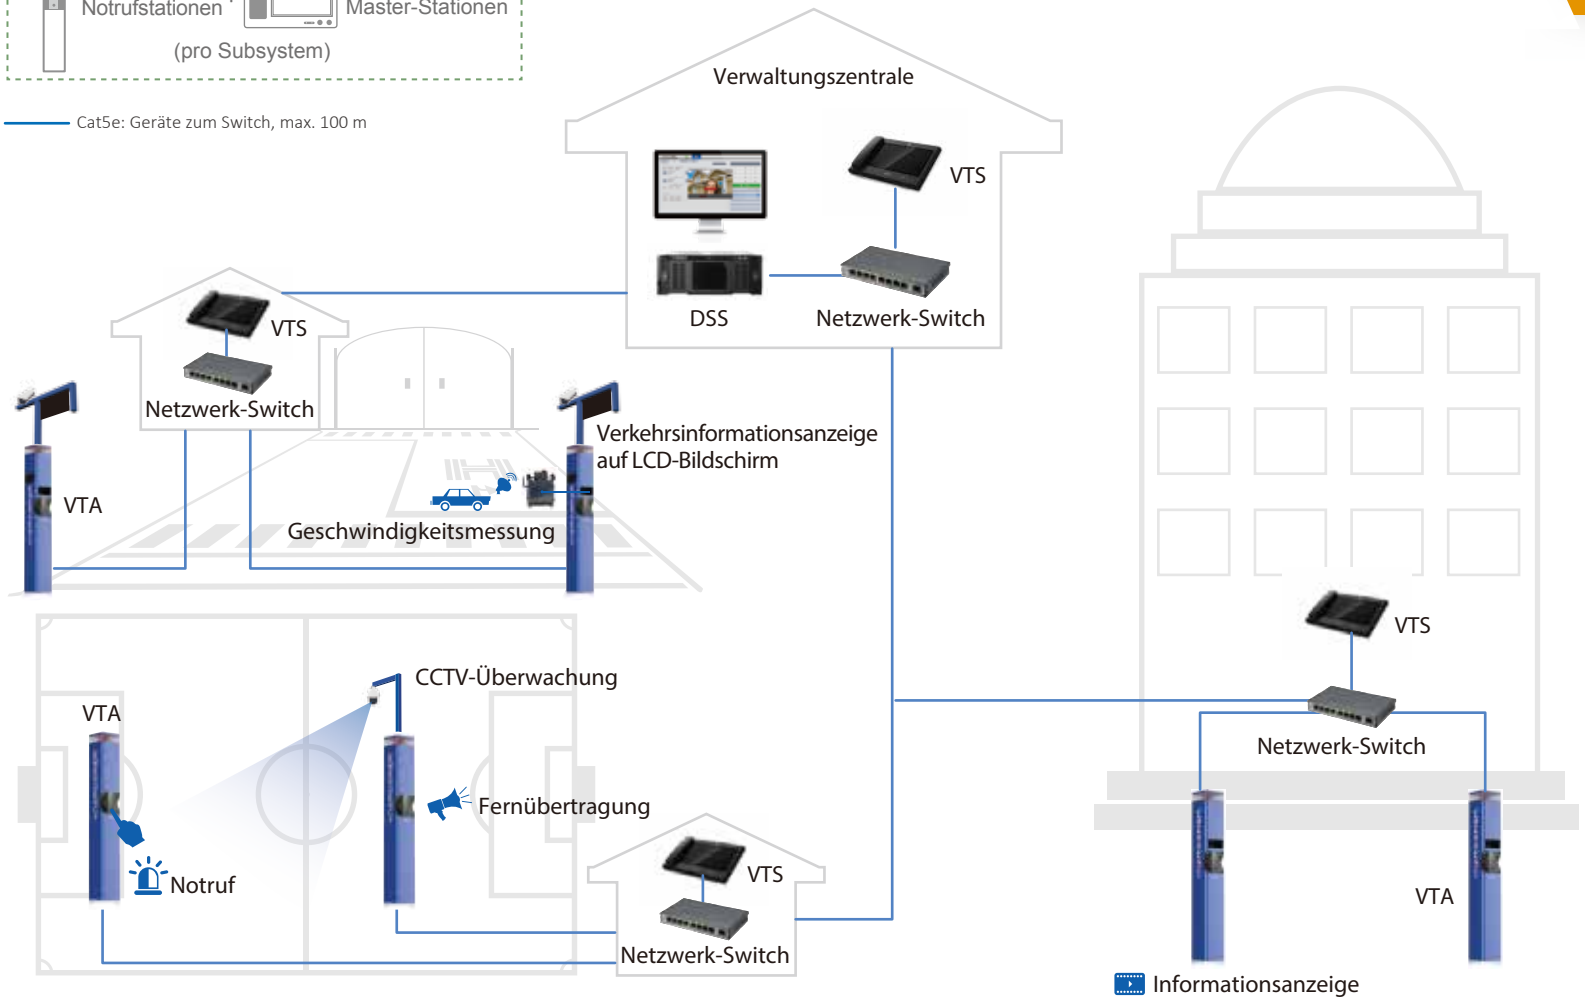

Schlüsselmerkmale

- HD-Video
- Bidirektionale Video- und Sprachtelefonie
- CCTV-Überwachung
- Remote-Monitor
- Fernübertragung
- Alarmleuchte
- Streife
- Vandalismussicher

Empfohlene Produkte

VTA8111A
Notrufsäule
1,3 MP COMS
IP65, IK10

VTS8240B-CG
Außenstation
1,3 MP COMS

Notrufterminals können an vielfältigen öffentlichen Orten eingesetzt werden. Vielfältige Produkttypen erfüllen unterschiedliche Installationsanforderungen. Zahlreiche Erweiterungsgeräte machen eine Komplettlösung möglich.

ERMÖGLICHEN EINER SICHEREREN GESELLSCHAFT UND EINER INTELLIGENTEREN LEBENSWEISE

Dahua Mexiko
Tel.: +52 55 67231936
E-Mail: sales.mx@global.dahuatech.com

Dahua Brasilien
Tel.: +55 11 32511871
E-Mail: comercial.br@global.dahuatech.com

Dahua Thailand
Tel.: +66 29382674
E-Mail:info.th@global.dahuatech.com
hr.th@global.dahuatech.com

Dahua Südkorea
Tel.: +82 7081618889
E-Mail: DH-KOREA@global.dahuatech.com

Dahua Singapur
Tel.: +65 65380952
E-Mail: info.sg@global.dahuatech.com

Dahua Türkei
E-Mail: sales.tr@global.dahuatech.com

Dahua Indonesien
E-Mail:support.id@global.dahuatech.com
sales.id@global.dahuatech.com

Dahua Indien
Tel.: +91 1244569100
E-Mail: sales.india@global.dahuatech.com

Dahua Russland
Tel.: +7 (499) 682-60-00
E-Mail: info@global.dahuatech.com

Dahua Kasachstan
Tel.: +7 727 3110838

Dahua Großbritannien
Tel.: +44(0)1628 673 667
E-Mail: sales.UK@global.dahuatech.com

Dahua Europa
Tel.: +31 797999696

Dahua Frankreich
E-Mail:
sales.france@global.dahuatech.com

Dahua Iberische Halbinsel
Tel.: +34 917649862
E-Mail: sales.iberia@global.dahuatech.com

Dahua Italien
Tel.: +39 3703446609
E-Mail: sales.italy@global.dahuatech.com

Dahua Deutschland
E-Mail: sales.de@global.dahuatech.com

Dahua Mittel- und Osteuropa und Skandinavien
Tel.: +48 223957400
E-Mail: biuro.pl@global.dahuatech.com

Dahua Südafrika
E-Mail: Dahua.sa@global.dahuatech.com

Dahua Australien
Tel.: +61 299285200
E-Mail: sales.oc@global.dahuatech.com

Dahua Mittlerer Osten
Tel.: +971 48815300
E-Mail: sales.me@global.dahuatech.com

*Änderung von Design und Spezifikationen vorbehalten.

Video-Gegensprechanlage - 01, Jan. 2018

DAHUA TECHNOLOGY GMBH
Monschauer Straße 1
40549 Düsseldorf, Deutschland
http://www.dahuasecurity.com/de/
sales.de@global.dahuatech.com
support.de@global.dahuatech.com

© Dahua Technology, Alle Rechte vorbehalten