

# Dahuas Zugangskontrolle mit Temperaturüberwachungsterminal

Temperaturüberwachung/Gesichtserkennung

WDR-Kamera

Gewölbter Bildschirm (2,5D)

Lebenderkennung

Blendfrei

Große Kapazität

Maskenerkennung

Hohe Erkennungsgeschwindigkeit

Exakte Temperaturmessung

Alarm bei unnormaler Temperatur



Temperaturüberwachungsentfernung: 0,3 bis 1,8 m



Temperaturgenauigkeit:  $\pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$





Temperaturüberwachungsgeschwindigkeit: 0,2 s



Einfache Installation, einfacher Transport

## Schlüsselmerkmale

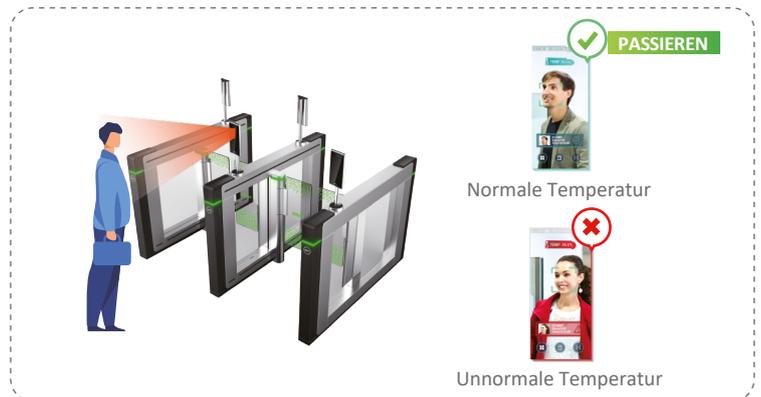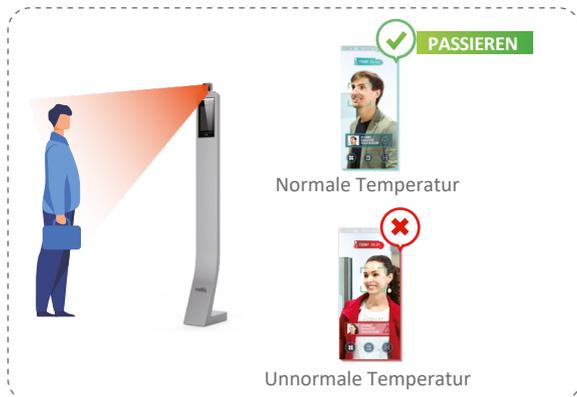


- Exakte Überwachung der Temperatur, Alarm bei unnormaler Temperatur.
- Kontaktloser Zugang zur Reduzierung von Kreuzinfektionen.
- Einfache Installation, einfacher Transport.
- Großer Speicher für Gesichtsbilder und Temperaturinformationen ermöglicht einfache Rückverfolgung.
- Schnelle Zugang zur Vermeidung von Staus.

## Anwendungsszenarios



Gewerbegebäude



Bürogebäude



Schule



Werk

## Produktauswahl



DHI-ASI7213X-T1 (DSS-EXPRESS oder NVR optional)

- Temperaturüberwachungsgenauigkeit:  $\pm 0,5$  °C
- Temperaturüberwachungsentfernung: 0,3 bis 1,8 m
- Akustisches Signal: Alarm bei unnormaler Temperatur



DHI-ASI7223X-A-T1 (DSS-EXPRESS oder NVR optional)

- Temperaturüberwachungsgenauigkeit:  $\pm 0,5$  °C
- Temperaturüberwachungsentfernung: 0,3 bis 1,8 m
- Akustisches Signal: Alarm bei unnormaler Temperatur



DHI-ASI7213X-T1+ASF172X-T1 (DSS-EXPRESS oder NVR optional)

- Temperaturüberwachungsgenauigkeit:  $\pm 0,5$  °C
- Temperaturüberwachungsentfernung: 0,3 bis 1,8 m
- Akustisches Signal: Alarm bei unnormaler Temperatur